



Download

DXF 2D
- 15572.dxf




Ominitrack with Cover

Carril de tres fases para 3 circuitos eléctricos separados. De sección rectangular de aluminio extruido, contiene un perfil perfilado de PVC aislante provisto de 4 conductores de cobre, mientras que el mismo perfil realiza la puesta a tierra del sistema. Capacidad máxima 16 A para cada conductor. Fabricado según las normativas CEI 3417/EN 60570/IEC 570 ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. De serie se provee en 3 medidas y en 3 colores: blanco, negro y oxidado natural. Bajo pedido Ominitrack puede ser cortado fácilmente a la medida deseada. Incluye tapa de cierre.

En la parte superior del carril están previstas ranuras para la fijación o huecos para la conexión de accesorios. Pedir certificado IP a la sede.

Incluye una tapa de cierre

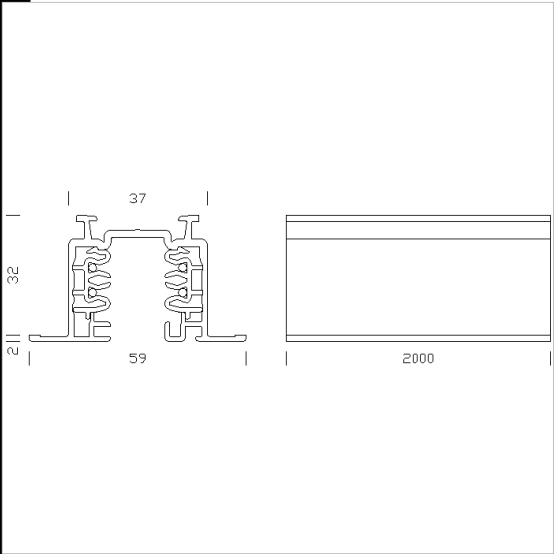

Code	Gear	Kg	WTot	Colour
22015274-00	S	3,60	0 W	OXIDADO
22015073-00		0,00	0 W	OXIDADO NAT.
22015375-00	S	4,80	0 W	OXIDADO
22015072-00	S	1,60	0 W	OXIDADO

Accessori



- Unión lineal



- Alimentador



- Elemento de unión lineal



- Elemento d unión en "L"



- Giunto circolare 2 vie



- Elemento de unión en "T" izquierdo



- Elemento de unión en "T" derecho



- Elemento de unión en "L" interno



- Elemento de unión en "X"

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated