



Descargar


DXF 2D
- midpowersosp1.dxf

Montaggi
- LISET_MIDPOWER Rev3.pdf



Liset MidPower - suspensión

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
Factor de potencia: >0,95 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

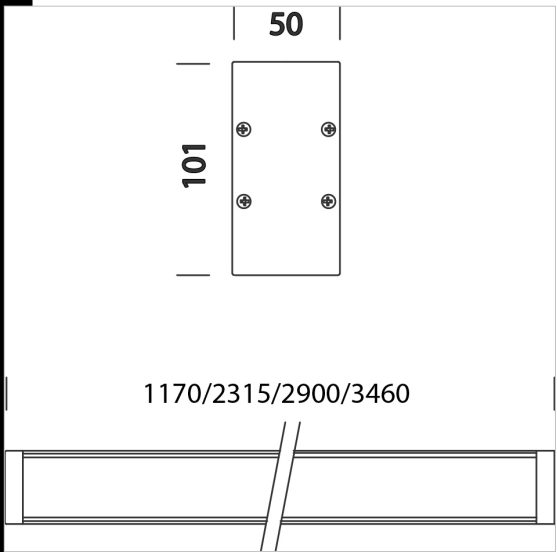

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22015714-1241	CLD-D-D	2.92	LED 4 Modules-2865lm-4000K-CRI 80	27 W	BLANCO
22015718-09	CLD CELL-E	5.77	LED 8 modules-5732lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22015718-31	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5732lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22015718-3941	CLD CELL-D-D	5.25	LED 8 modules-5331lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22015718-0928	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5331lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22015718-3957	CLD CELL-E	0.00	LED 8 modules-5331lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22015710-31	CLD CELL-E	0.00	LED 10 modules-7165lm-4000K-CRI 80	69 W	BLANCO
22015710-0928	CLD CELL-E	0.00	LED 10 modules-6663lm-3000K-CRI 80	69 W	BLANCO
22015710-3957	CLD CELL-E	0.00	LED 10 modules-6663lm-3000K-CRI 80	69 W	BLANCO
22015712-09	CLD CELL-E	0.00	LED 12 modules-8596lm-4000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22015712-31	CLD CELL-E	0.00	LED 12 modules-8596lm-4000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22015712-39	CLD CELL	0.00	LED 12 modules-7994lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22015712-0928	CLD CELL-E	0.00	LED 12 modules-7994lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22015712-3957	CLD CELL-E	0.00	LED 12 modules-7994lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO

Accesorios



- Suspensión simple



- Cable para suspensión



- Soporte - Liset midpower



- Unión angular - Liset midpower

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.