




Liset MidPower - suspensión

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
LED: fuentes de luz de alta eficiencia 3880/7760/9720/11660lm -26/53/67/79W - 3000K - CRI80
Factor de potencia: >0,95
Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Descargar

DXF 2D
- midpowersosp1.dxf
Montaggi
- midpoweracc.pdf

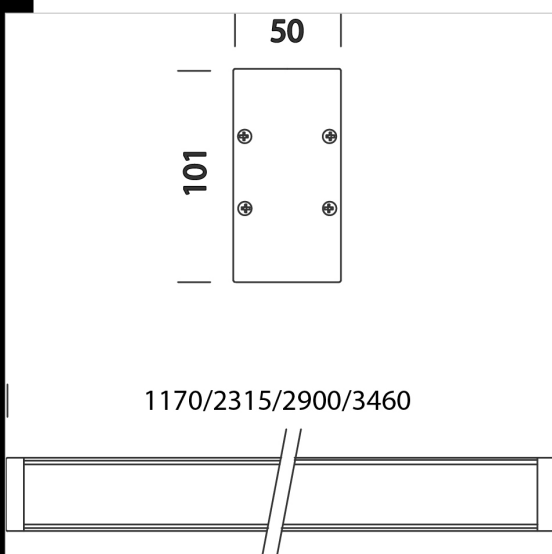

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22015714-12	CLD CELL-D	2,85	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015718-12	CLD CELL-D	5,00	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015712-12	CLD CELL-D	7,50	LED 12 Modules	-	11660lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015710-12	CLD CELL-D	6,25	LED 10 Modules	-	9720lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015718-94	CLD CELL-D-E	5,69	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015718-1241	CLD CELL-D-D	5,36	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015710-1241	CLD CELL-D-D	6,47	LED 10 Modules	-	9720lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015710-94	CLD CELL-D-E	6,25	LED 10 Modules	-	9720lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015712-1241	CLD CELL-D-D	7,83	LED 12 Modules	-	11660lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015712-94	CLD CELL-D-E	7,50	LED 12 Modules	-	11660lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015714-1241	CLD CELL-D-D	2,92	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015714-94	CLD CELL-D-E	3,38	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANCO

Accesorios



- Suspensión simple



- Cable para suspensión