


Liset MidPower - al techo

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
 Factor de potencia: >0,95 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471



Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22015813-12	CLD CELL-D	5.19	LED 8 Modules-5423lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22015811-12	CLD CELL-D	3.03	LED 4 Modules-2711lm-3000K-CRI 80	27 W	BLANCO

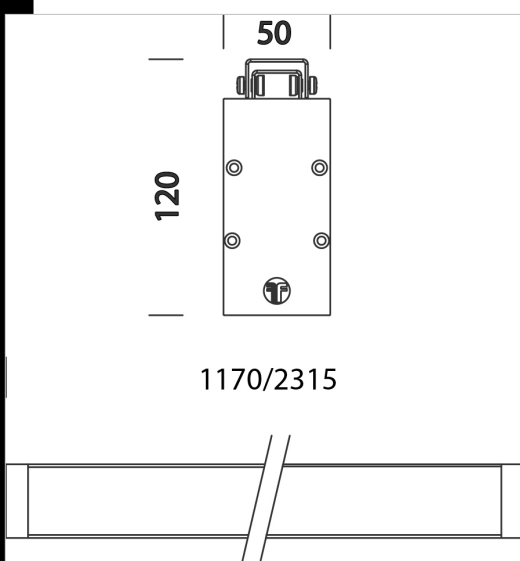

Descargar

DXF 2D
 - midpowerplaf1.dxf

Montaggi
 - LISET_MIDPOWER Rev3.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.