


Liset MidPower - pared

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
 Factor de potencia: >0,95 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

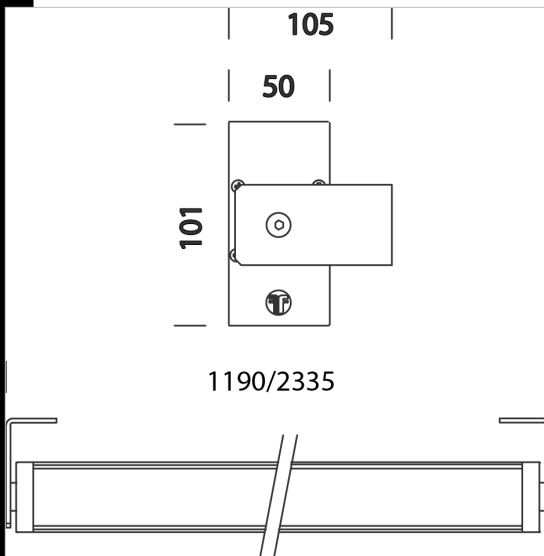

Descargar

- DXF 2D
- midpowerpar1.dxf
- Montaggi
- LISET_MIDPOWER Rev3.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22015814-00	CLD CELL	2.87	LED 4 Modules-2865lm-4000K-CRI 80	27 W	BLANCO
22015818-00	CLD CELL	5.30	LED 8 Modules-5360lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22015814-94	CLD CELL-D-E	3.37	LED 4 Modules-2865lm-4000K-CRI 80	27 W	BLANCO
22015818-94	CLD CELL-D-E	5.97	LED 8 Modules-5360lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22015814-1241	CLD CELL-D-D	2.89	LED 4 Modules-2535lm-4000K-CRI 80	27 W	BLANCO
22015818-1241	CLD CELL-D-D	5.21	LED 8 Modules-5360lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.