




Liset MidPower - pared

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.
 LED 4 modules 24W - 4000K - 2680lm - CRI 80 LED 8 modules 48W - 4000K - 5360lm - CRI 80 Factor de potencia: >0,95
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Descargar

DXF 2D
 - midpowerpar1.dxf
 Montaggi
 - midpoweracc.pdf

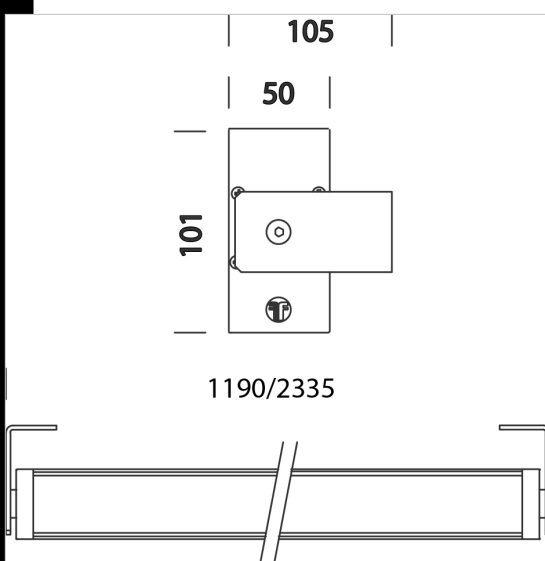

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22015814-00	CLD CELL	2,86	LED 4 modules 24W		2680lm-4000K-CRI 80	BLANCO
22015818-00	CLD CELL	5,30	LED 8 modules 48W		5360lm-4000K-CRI 80	BLANCO
22015814-94	CLD CELL-D-E	3,37	LED 4 modules 24W		2680lm-4000K-CRI 80	BLANCO
22015818-94	CLD CELL-D-E	5,00	LED 8 modules 48W		5360lm-4000K-CRI 80	BLANCO
22015814-1241	CLD CELL-D-D	2,89	LED 4 modules 24W		2535lm-4000K-CRI 80	BLANCO
22015818-1241	CLD CELL-D-D	5,00	LED 8 modules 48W		5360lm-4000K-CRI 80	BLANCO
22015814-12	CLD CELL-D	2,86	LED 4 Modules	-	3880lm-3000K-CRI 80	BLANCO
22015818-12	CLD CELL-D	5,32	LED 8 Modules	-	7760lm-3000K-CRI 80	BLANCO