




Descargar

DXF 2D
- lisetlamellare.dxf



Liset con la suspensión - darklight

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.
Cabezales: de aluminio inyectado fundido a presión con barnizado en poliéster para exterior.
Alimentación: integrada multiwatt a 220-240v 50hz.

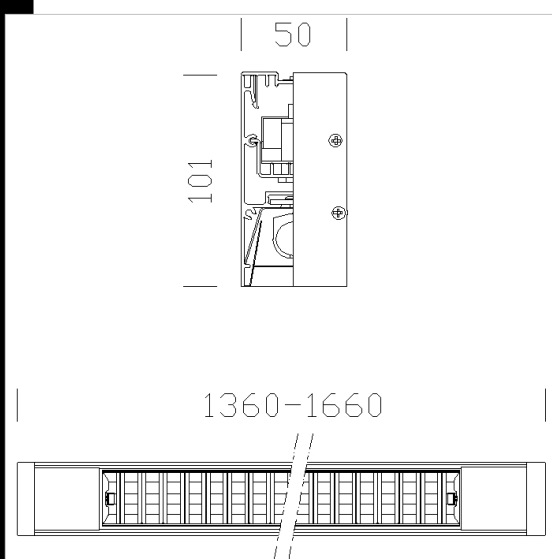

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22016376-00	CEL	4,20	FL 1x35/49	G5	--	OXIDADO
22016375-00	CEL	3,65	FL 1x28/54	G5	--Ra 1b	OXIDADO

Accesorios



- Suspensión simple



- Suspensión simple



- Cable para suspensión



- suspensión electrificada