

Liset de la pared LED Fullcolor

Um design essencial mas distintivo, com dimensões contidas, suspenso com simples cabos ou montado na parede: Liset é uma luminária revolucionária, estudada para levar ao nível máximo as potencialidades tecnológicas próprias dos LED. As suas linhas essenciais, juntamente à eficiência luminosa, produzem efeitos de luz extraordinários e, ao mesmo tempo, conseguem garantir uma elevada economia de energia.

Corpo: em alumínio extrudido oxidado.

Difusor: sob pedido, em policarbonato transparente ou acetinado, esp. 0.75mm.

Normas de referência: fabricados de acordo com a norma EN60598 - CEI 34 - 21, possuem grau de proteção de acordo com a norma EN60529.

Manutenção do fluxo luminoso a 70%: 50.000h (L70B50).

Fator de potência: >0,95.

Classificação risco fotobiológico: grupo de risco isento.


Fluxo luminoso referidos a cada LED, individualmente. Completo com 9 LED Fullcolor de 3,2W cada e alimentador Máster e Recetor IRE. Adquirir em separado o controlo remoto cód. 22099020-00.

Para instalações múltiplas, adquirir Slave, cód. 22090871-00 ou Liset SLAVE sob pedido (99 Liset máx.)

Download

DXF 2D
- 16774.dxf

Montaggi
- liset.rgb.pdf

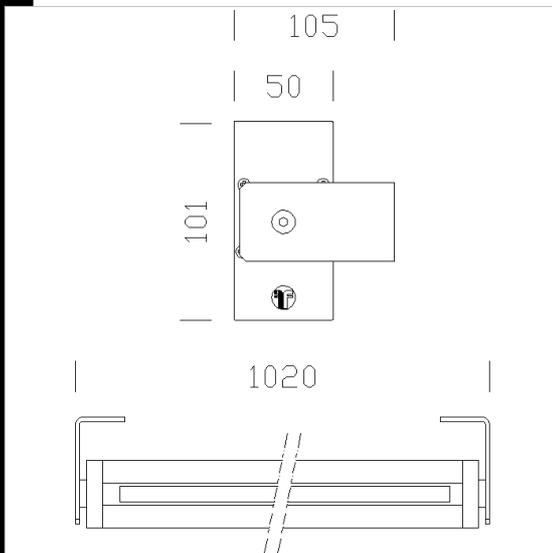

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22016774-00	CLD CELL	1,50	LED 9x3.2W RGB---	35 W	OXIDADO

Accessori



- Kit 1



- LED slave



- RGB Remote

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated