

CLD
S+L

Download

DXF 2D
- ipsessantacinqueled.dxf
- ipsessantacinqueled.dxf

Montaggi
- ip65_2.dxf
- LISET_IP65.pdf



Liset IP sessantacinque LED

Un diseño básico, pequeñas dimensiones. Liset es una innovadora luminaria estudiada para hacer el mejor uso de la tecnología LED. Sus líneas Slean y eficiencia luminosa aseguran extraordinario efecto de luz y color.

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.

Difusor: de policarbonato transparente de 3mm de espesor.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED Q4 de color "neutral white" 10°.


Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Comprar a parte el alimentador Cód. 92036 / 92038.

Conexión en serie máx. 3.6m del Liset ipsessantacinque

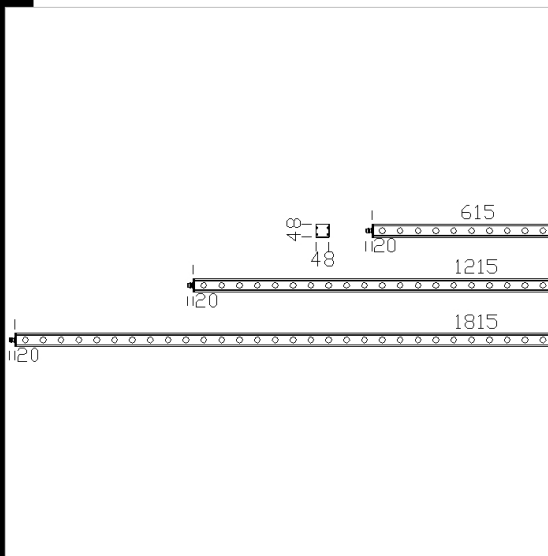

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22017079-00	CLD S+L	3,70	LED-105lm-4100K-	12 W	OXIDADO
22017078-00	CLD S+L	1,50	LED-105lm-4100k-	9 W	OXIDADO
22017071-00	CLD S+L	1,10	LED-105lm-4100k-	11 W	OXIDADO
22017073-00	CLD S+L	3,00	LED 30x1.1W white-105lm-4100K-	33 W	OXIDADO
22017076-00	CLD S+L	2,95	LED-105lm-4100K-	19 W	OXIDADO
22017075-00	CLD S+L	1,50	LED-105lm-4100K-	13 W	OXIDADO
22017072-00	CLD S+L	2,55	LED 20x1.1W white-105lm-4100k-	22 W	OXIDADO
22017077-00	CLD S+L	1,50	LED-105lm-4100K-	4 W	OXIDADO
22017074-00	CLD S+L	1,50	LED-105lm--	7 W	OXIDADO

Accessori



- Suspensión simple



- Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V



- Bracket - Liset IP65



- Fijación en suspensión - Liset IP65



- Fijación al techo - Liset IP65



- Soporte - Liset IP65

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated