


Download

DXF 2D
- microfull.dxf

Montaggi
- microfull.pdf

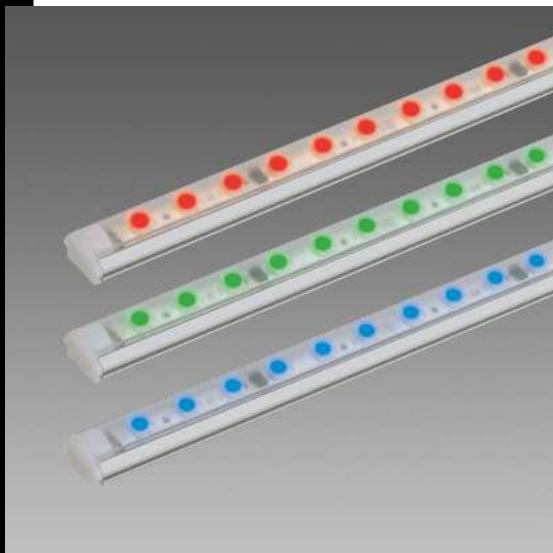

Micro Liset - Fullcolor


De Led abren sorprendentes e inesperados y posibilidades de iluminación, La serie Microliset garantizar una excelente flujo de luz con un rendimiento muy alto color. Un sistema innovador que puede mezclar colores electrónicamente. De larga duración, accesorios reliabe necesitan poco maintainance. Versatilidad , elegante y no invasiva, estas luminarias proporcionan una iluminación perfecta sin ser visto.

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.

Difusor: de policarbonato transparente

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

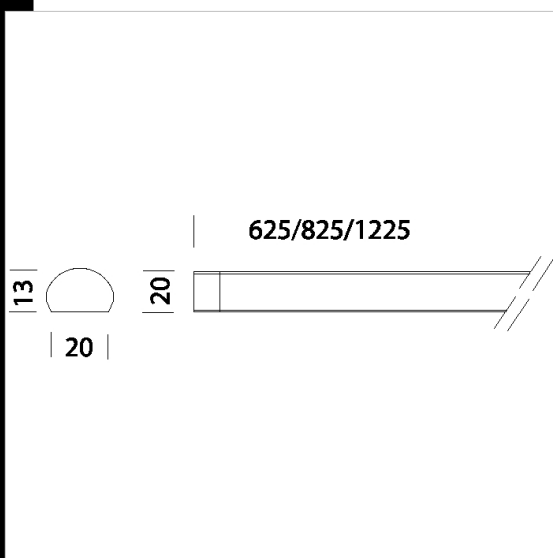

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22017680-00	CLD S+L	1,50	LED-Fullcolor--	4 W	OXIDADO
22017681-00	CLD S+L	1,50	LED-Fullcolor--	6 W	OXIDADO
22017682-00	CLD S+L	1,50	LED-Fullcolor--	9 W	OXIDADO
22017280-00	CLD S+L	0,25	LED-Fullcolor--	9 W	OXIDADO
22017281-00	CLD S+L	0,35	LED-Fullcolor--	13 W	OXIDADO
22017282-00	CLD S+L	0,45	LED-Fullcolor--	18 W	OXIDADO

Accessori



- Remote for IRE receiver



- RGB DMX Control



- Power supply + Connector - RGB



- IRE Receiver

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated