

## Minilinea B

Lámpara para empotrar o para colgar lineal para la iluminación directa. Se presenta completamente neutra, pero al mismo tiempo reproduce un efecto elegante en el espacio. Encuentra aplicaciones en las oficinas y es apropiada también para las superficies individuales de trabajo o casas particulares.


Cuerpo: de aluminio extrudido.

Difusor: de policarbonato con estructura prismática.

Equipamiento: se suministra con elementos para la suspensión (cables de acero y arandelas).

### Descargar

DXF 2D  
- minilinea b.dxf

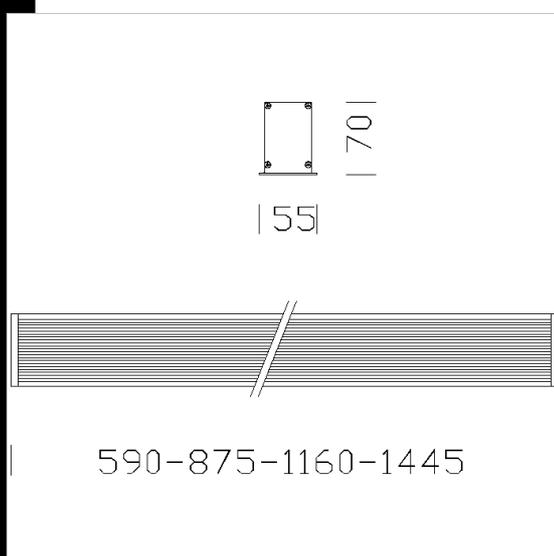

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22017574-00	CELL	1.60	FL 1x24-1750lm-4000K-Ra 1b	24 W	G5	OSSIDATO
22017578-00	CELL	2.30	FL 1x35-3350lm-4000K-Ra 1b	38 W	G5	OSSIDATO
22017576-00	CELL	2.21	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	32 W	G5	OSSIDATO
22017572-00	CELL	0.95	FL 1x14-1250lm-4000K-Ra 1b	16 W	G5	OSSIDATO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.