



Download


DXF 2D
- ipsessantacinque.dxf

Montaggi
- lisetipfullcolor.pdf
- lisetip65.pdf



Liset IP sessantacinque Fullcolor

Cuerpo: realizado en aluminio extrudido oxidado.
Cabezales: realizados en aluminio inyectado fundido a presión con barniz en poliéster para exterior.
Difusor: de policarbonato transparente de 3 mm de espesor.
LED: módulos LED alimentados a 48V corriente continua de 300mm de longitud y 7W de potencia, 6 lentes (24° de serie) alojadas en el disipador.
Equipamiento: base del cable estanco de latón niquelado, cable de salida de goma H05RN-F con conector base-clavija estanco.
Alimentación: separada de LISET IP65, con transformador IP67 (entrada 240V salida 48V) con la posibilidad de derivar eléctricamente más LISET IP65 con una caja de derivación estanca.
Los flujos luminosos se refieren a cada uno de los LED.
Incorpora LED Fullcolor (valore típico=3,2W y valor máx.=3,9W). Versión con lente de 35mm para una eficiencia luminosa elevada.
Nota: hay que comprar siempre a parte las cajas para alimentar los LED Fullcolor (con la tarjeta para el control).
cód. 22092051-00 - precio 454,00 euros = caja con una tarjeta para 12 LED Fullcolor.
cód. 22092052-00 - precio 396,00 euros = regenerador de señal DMX.
Nota: las tarjetas pueden controlar hasta 48V por canal (Fullcolor). El límite es de 12 LED por tarjeta.

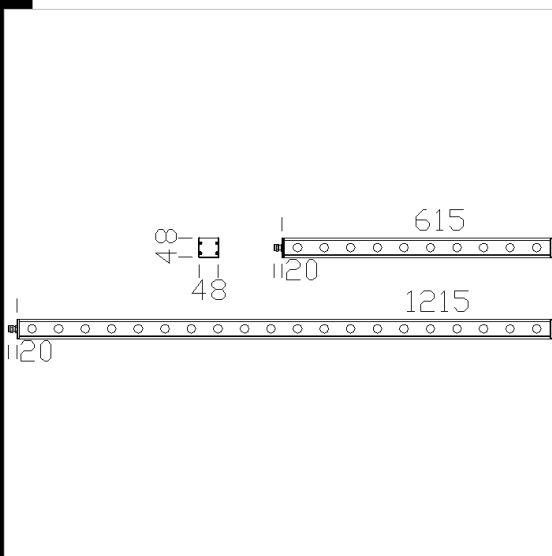

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22018079-00	CLD S+L	1,40	LED 12x3.2W RGB		R35 - G57 - B13--	OXIDADO
22018078-00	CLD S+L	1,35	LED 6x3.2W RGB		R35 - G57 - B13--	OXIDADO

Accessori



- Bracket - Liset IP65



- Fijación al techo - Liset IP65



- Soporte - Liset IP65



- Suspensión simple



- Fijación en suspensión - Lisep IP65