

Micro Liset - IP65

De Led abren sorprendentes e inesperados y posibilidades de iluminación, La serie Microliset garantizar una excelente flujo de luz con un rendimiento muy alto color. De larga duración, accesorios reliabe necesitan poco maintainance. Versatilidad Axcellent, elegante y no invasiva, estas luminarias proporcionan una iluminación perfecta sin ser visto.

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.

Difusor: de policarbonato transparente

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

uso del transformador IP20 acc. 22092022-00 (MAX 70W) y 22090839-00 (MAX 20W). y uso del transformador IP67 acc. 22092036-00 (MAX70W) o 22092038-00 (MAX150W). DIM 22090840-00

Microliset IP65 tienen un grado de hermeticidad IP65IK07 si se instalan en ambientes con una temperatura no superior a 45°C. La exposición directa a los rayos solares lleva a que se superen fácilmente los 45°C y se perjudique el grado de protección IP65IK07. Se recomienda que se utilicen de la manera apropiada sin alterar las cualidades mecánicas y de protección y que no se instalen en superficies sujetas a fuertes vibraciones, en cables o columnas en el exterior.

Factor de potencia: >0,95


Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20)

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Download

DXF 2D
- 17270.dxf

Montaggi
- MICROLISET WHITE IP65 rev5.pdf

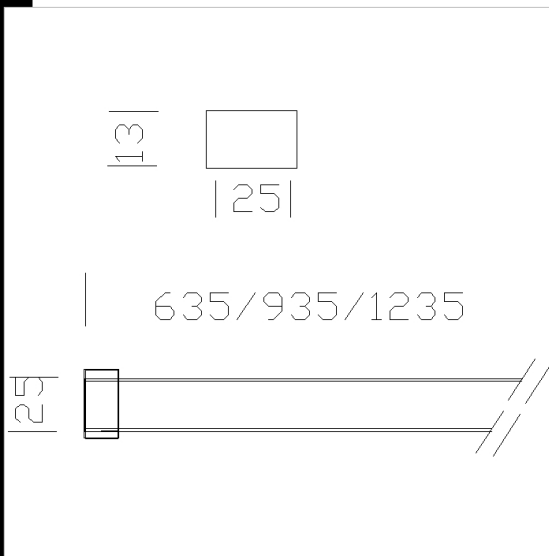

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22018171-00	CLD S+L	0,40	LED-1620lm-3000K-CRI 92	11 W	OXIDADO
22018178-00	CLD S+L	0,46	LED-2736lm-4000K-CRI 80	22 W	OXIDADO
22018378-00	CLD S+L	0,45	LED-1368lm-4000K-CRI 80	9 W	OXIDADO
22018170-00	CLD S+L	0,25	LED-1080lm-3000K-CRI 92	7 W	OXIDADO
22018370-00	CLD S+L	0,30	LED-540lm-3000K-CRI 92	4 W	OXIDADO
22018177-00	CLD S+L	0,35	LED-2052lm-4000K-CRI 80	16 W	OXIDADO
22018176-00	CLD S+L	0,29	LED-1368lm-4000K-CRI 80	11 W	OXIDADO
22018372-00	CLD S+L	0,45	LED-1080lm-3000K-CRI 92	9 W	OXIDADO
22018376-00	CLD S+L	0,50	LED-684lm-4000K-CRI 80	5 W	OXIDADO
22018172-00	CLD S+L	0,45	LED-2160lm-3000K-CRI 92	18 W	OXIDADO

Accessori



- Soporte - Microliset



- Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V



- Caja IP20 - Microliset



- Dimmable power supply



- Dimmable Interface - Microliset



- Soporte - Microliset

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated