




Profile for Microliset

Perfil de aluminio, ideal para aplicaciones sobre pladur, paredes móviles, mamparas, etc. Ha de utilizarse solamente con el Micro Liset.

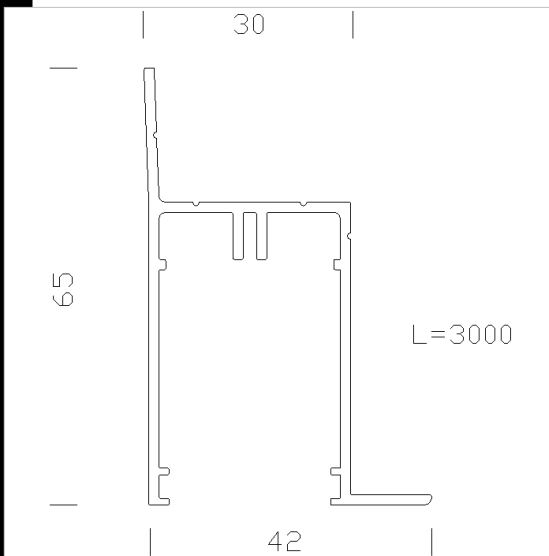

Código	Cableado	Kg	WTot	Color
22018670-00	S	1.30	0 W	OXIDADO

Productos



- Micro Liset - 4000K - CRI 80



- Micro Liset opal - 3000K - CRI



- Micro Liset - for solid line -



- Micro Liset HO - 3000K - CRI



- Micro Liset - 3000K - CRI 92



- Micro Liset HO - 4000K - CRI 80



- Micro Liset - for solid line - 3000K - CRI 92



- Micro Liset HO - MEAT



- Micro Liset HO - BREAD



- Micro Liset HO - CHEESE



- Micro Liset HO - FRUIT



- Micro Liset HO - FISH



- Micro Liset HO - 6500K - CRI 80

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.