

Download

DXF 2D
- microcontL.dxf



Micro Liset - for solid line - 4000K - CRI 80

De Led abren sorprendentes e inesperados y posibilidades de iluminación, La serie Microliset garantizar una excelente flujo de luz con un rendimiento muy alto color. De larga duración, accesorios reliabe necesitan poco maintainance. Versatilidad Axcellent, elegante y no invasiva, estas luminarias proporcionan una iluminación perfecta sin ser visto.

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.

Difusor: de policarbonato transparente


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

uso del transformador IP20 acc. 22092022-00 (MAX 70W) y 22090839-00 (MAX 20W). y uso del transformador IP67 acc. 22092036-00 (MAX70W) o 22092038-00 (MAX150W). DIM 22090840-00

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

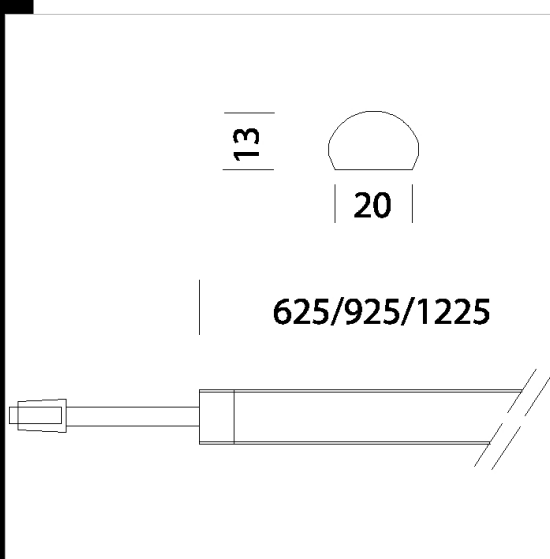

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22018973-00	CLD S+L	0,45	LED white 72x0.32W		2736lm-4000K-CRI 80	OXIDADO
22018775-00	CLD S+L	0,25	LED white 36x0.32W		1368lm-4000K-CRI 80	OXIDADO
22018772-00	CLD S+L	0,40	LED white 36x0.32W		1368lm-4000K-CRI 80	OXIDADO
22018970-00	CLD S+L	0,35	LED white 54x0.32W		2052lm-4000K-CRI 80	OXIDADO

Accessori



- Wall bracket for cylindrical



- Profile for Microliset



- Screen for Microliset's profile



- Dimmable Interface - Microliset



- Caja IP20 - Microliset



- Soporte - Microliset



- Caja IP67 LED - 24V