




Maxi Liset IP40 - Full light

Cuerpo: de aluminio extrudido oxidado.
 Cabezales: de aluminio inyectado fundido a presión con barnizado en poliéster para exterior.
 Difusor: de vidrio.

Descargar

DXF 2D
 - maxilisetip40sls.dxf

Montaggi
 - maxiliset ip40 ip54.pdf

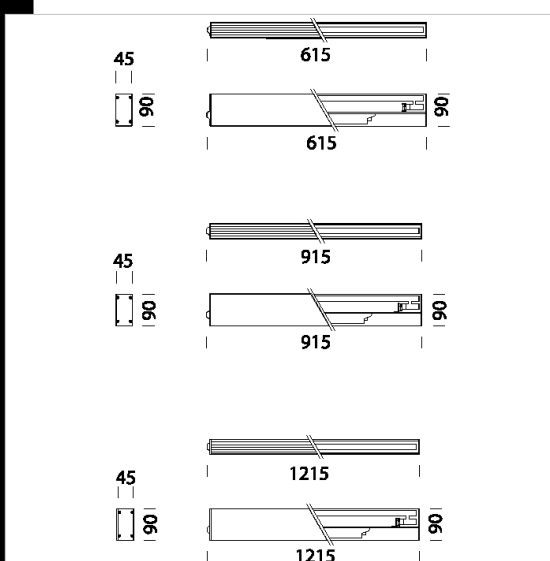

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22019075-00	CELL	1.50	HO39W - 830SLS-3100lm-3000K-Ra 1b	41 W	OXIDADO
22019074-00	CELL	2.90	HO54W - 830SLS-4450lm-3000K-Ra 1b	58 W	OXIDADO
22019072-00	CELL	1.85	HO24W - 830SLS-1750lm-3000K-Ra 1b	26 W	OXIDADO

Accesorios



- Suspensión simple



- Fijación al techo



- Suspensión simple



- suspensión electrificada



- Bracket - Maxi Liset



- Unión de alineación - Maxi Liset



- Bracket - Maxi Liset



- Adjustable Bracket - Maxi Liset



- Bracket for Omnitrack - Maxi Liset

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.