





Descargar

DXF 2D
- atlasosp.dxf

Fijación en suspensión

Permite la instalación en suspensión mediante tijas 10 con un cable de acero acc.3106-86/87-07. Existe la posibilidad del deslizamiento a lo largo del eje del carril. Cargo mx. 20 Kg. con cable de acero y 30 Kg. con tijas.

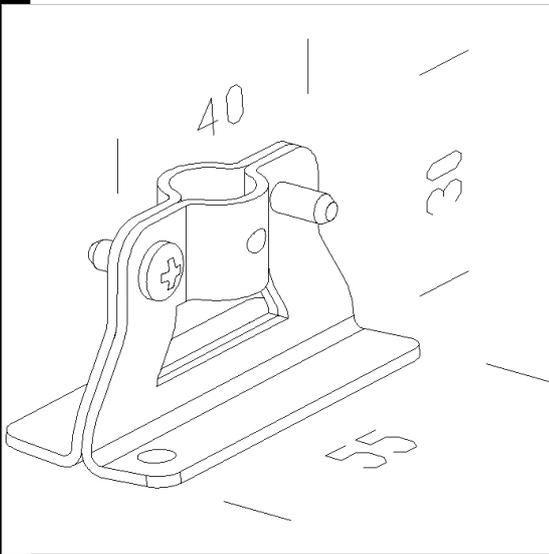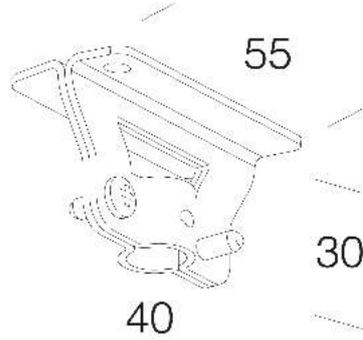

Código	Kg	WTot	Color
22025611-00	0.05	0 W	ACERO

Productos



- Omnitrack 3 circuitos



- GiOtto 4 x ar111 Suspension



- Omnitrack H - Dimm - 6

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.