




Descargar
DXF 2D
- f25110.dxf

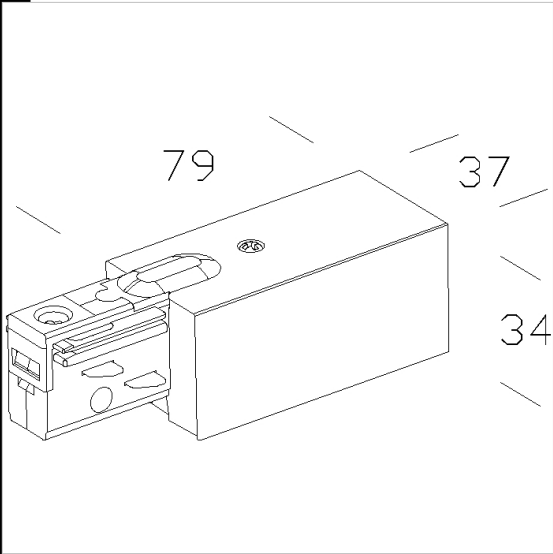

Alimentador

Permite la alimentación del carril. De acoplamiento rápido con diente de orientación y accesorio para la selección de la posición fase-neutro. Permite la entrada del cable eléctrico tanto en la tapa como en la parte superior. Utilizado junto a los cubos vuelve posible la unión lineal, el ángulo, la T y la cruz.

Código	Kg	WTot	Color
22025110-00	0.09	0 W	GRIGIO
22025131-00	0.09	0 W	NERO
22025102-00	0.09	0 W	BIANCO

Productos



- Omnitrack 3 circuitos



- Omnitrack empotrable



- Omnitrack with Cover



- Compendio carril

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.