


## Asso

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.  
 Reflector: de aluminio abrigantado de alto rendimiento y antideslumbramiento.  
 De serie: con adaptador universal.  
 Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.  
 3000K - 1700lm - 18W - CRI 90 - 25°.  
 3000K - 2500lm - 24W - CRI 90 - 25°.  
 3000K - 3600lm - 29W - CRI 96 - 25°.  
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).  
 Factor de potencia >0,9  
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

### Download

- DXF 2D  
- asso1.dxf
- 3DS  
- fosnova\_asso.3ds
- 3DM  
- fosnova\_asso.3dm
- Montaggi  
- istrifocus.pdf

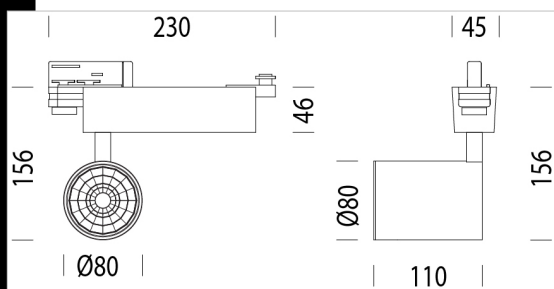

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22040410-00	CLD CELL	0,98	LED COB 18W		1700lm-3000K - 25°-CRI 90	BLANCO
22040310-00	CLD CELL	1,03	LED COB 24W		2500lm-3000K - 25°-CRI 90	BLANCO
22040311-00	CLD CELL	1,02	LED COB 29W		3600lm-3000K - 25°-CRI 96	BLANCO