



Stilo - suspension - SP2

Cuerpo: de aluminio.
 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20).
 Normativa: Productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

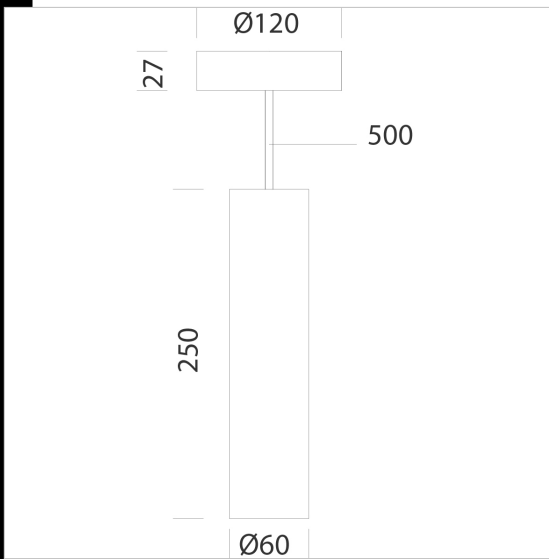

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22041613-00	CLD CELL	0,40	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	7 W	GU10	BIANCO
22041663-00	CLD CELL	0,60	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	7 W	GU10	OSSIDATO
22041614-00	CLD CELL-D	0,65	LED-600lm-3000K-36°-CRI 80	9 W	GU10	BIANCO
22041664-00	CLD CELL-D	0,50	LED-600lm-3000K-36°-CRI 80	9 W	GU10	OSSIDATO
22041615-00	CLD CELL-D	0,50	LED COB-870lm-3000K-38°-CRI 92	9 W		BIANCO
22041665-00	CLD CELL-D	0,50	LED COB-870lm-3000K-38°-CRI 92	9 W		OSSIDATO
22041811-00	CLD CELL	0,60	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-00	CLD CELL	0,67	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-00	CLD CELL	0,73	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041810-00	CLD CELL-DI	0,72	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041830-00	CLD CELL-DI	0,64	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041860-00	CLD CELL-DI	0,74	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041811-1241	CLD CELL-D-D	0,70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-1241	CLD CELL-D-D	0,70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-1241	CLD CELL-D-D	0,70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041810-1241	CLD CELL-D-D	0,70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041830-1241	CLD CELL-D-D	0,70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041860-1241	CLD CELL-D-D	0,70	LED-893lm-3000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041811-68	CLD CELL	0,92	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-68	CLD CELL	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-68	CLD CELL	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041810-1213	CLD CELL-DI	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041830-1213	CLD CELL-DI	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041860-1213	CLD CELL-DI	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041811-6841	CLD CELL-D-D	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041831-6841	CLD CELL-D-D	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041861-6841	CLD CELL-D-D	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO
22041830-6841	CLD CELL-D-D	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		NERO
22041810-6841	CLD CELL-D-D	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		BIANCO
22041860-6841	CLD CELL-D-D	0,70	LED-956lm-4000K-40°-CRI 90	10 W		CROMATO

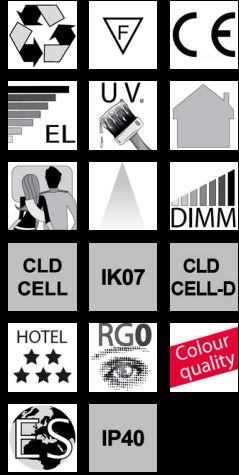

Descargar

DXF 2D
 - st1.dxf

Montaggi
 - STILO_LED rev4.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.