



Tortuga Em SA - 220/240V

Cuerpo: de policarbonato irrompible y autoextinguible. Reflector: de policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible.
EM version: 3h.

Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-CEI 34-21. Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

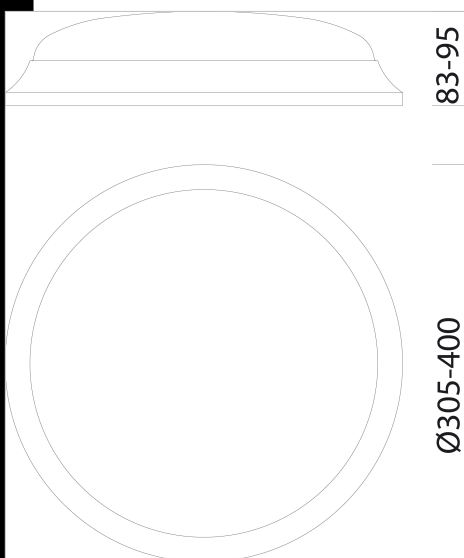

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22042410-09	CLD-E	0,96	LED-1368lm-3000K-CRI>80	18 W	BLANCO
22042411-09	CLD-E	0,98	LED-1488lm-4000K-CRI>80	18 W	BLANCO
22042412-09	CLD-E	1,50	LED-2403lm-3000K-CRI>80	28 W	BLANCO
22042413-09	CLD-E	1,50	LED-2614lm-4000K-CRI>80	30 W	BLANCO

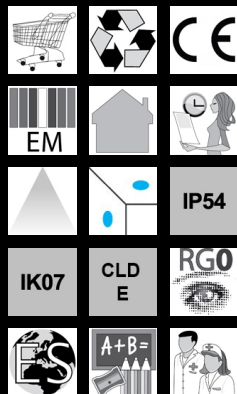

Download

DXF 2D
- tortuga.dxf

Montaggi
- TORTUGA rev5.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated