





## Tortuga - Presence sensor ON-OFF

Cuerpo: de policarbonato irrompible y autoextinguible. Reflector: de policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible. Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-CEI 34-21. Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

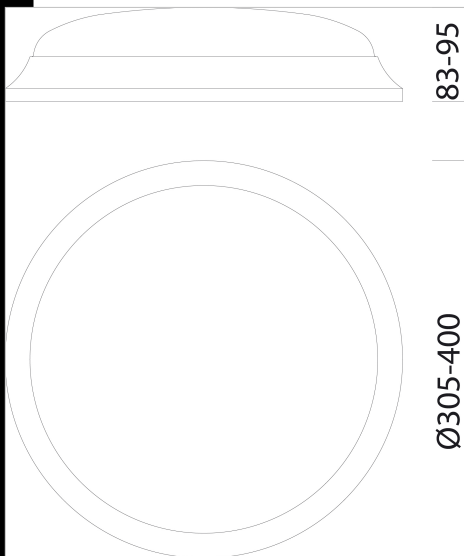

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22042410-19	CLD	0.71	LED-1368lm-3000K-CRI>80	17 W	BLANCO
22042411-19	CLD	0.69	LED-1300K-4000K-CRI>80	17 W	BLANCO
22042412-19	CLD	1.22	LED-2403lm-3000K-CRI>80	28 W	BLANCO
22042413-19	CLD	1.21	LED-2614lm-4000K-CRI>80	28 W	BLANCO

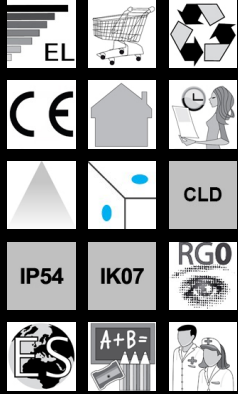

### Descargar

DXF 2D  
- tortuga.dxf

Montaggi  
- TORTUGA rev5.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.