


Download

DXF 2D
- tortuga.dxf
Montaggi
- TORTUGA rev5.pdf



Tortuga

Cuerpo: de policarbonato irrompible y autoextinguible. Reflector: de policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible. Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-CEI 34-21. Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

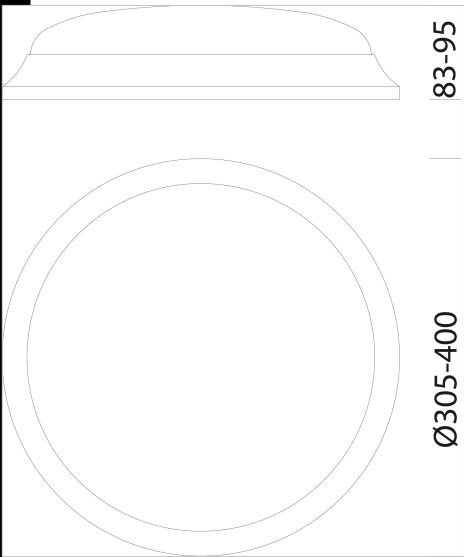

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22042410-00	CLD	0,65	LED-1300lm-3000K-CRI>80	17 W	BLANCO
22042411-00	CLD	0,66	LED-1488lm-4000K-CRI>80	17 W	BLANCO
22042412-00	CLD	1,19	LED-2403lm-3000K-CRI>80	28 W	BLANCO
22042413-00	CLD	1,21	LED-2614lm-4000K-CRI>80	28 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated