


Descargar

DXF 2D
- past.dxf

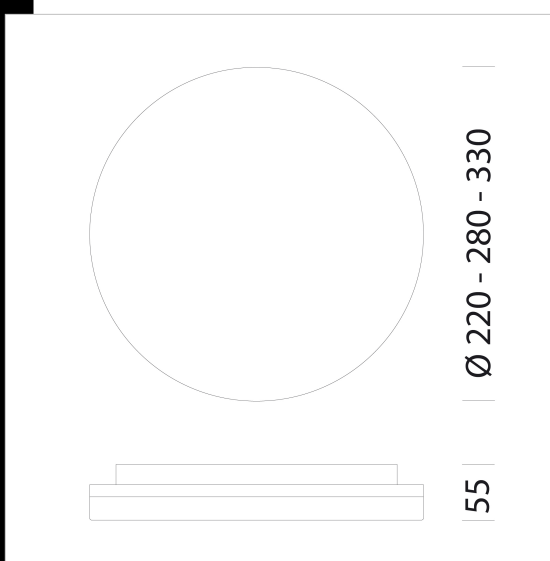

Pastilla - 100/240 V

Lámpara de techo con o sin radar sensor integrado.

Cuerpo: de policarbonato, irrompible y autoextinguible. Difusor: de policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible. Alimentador de AC100/240 V. Aplicaciones: para la iluminación de hospitales, casas, hoteles, oficinas y tiendas.

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22042510-00	CLD CELL	0.53	LED-1328lm-3000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042511-00	CLD CELL	0.65	LED-1347-4000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042512-00	CLD CELL	0.77	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042513-00	CLD CELL	0.65	LED-1500lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042514-00	CLD CELL	1.01	LED-2050lm-3000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042515-00	CLD CELL	0.65	LED-1308lm-4000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042510-19	CLD CELL	0.60	LED-1328lm-3000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042511-19	CLD CELL	0.71	LED-1250lm-4000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042512-19	CLD CELL	0.71	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042513-19	CLD CELL	0.71	LED-1500lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042514-19	CLD CELL	1.05	LED-2273lm-3000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042515-19	CLD CELL	0.71	LED-2050lm-4000K-CRI 80	24 W	BIANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.