


Download

DXF 2D
- aasmall.dxf

Montaggi
- ASSO A-B REV3.pdf

BIM
- Asso A - Small - 20201005.zip

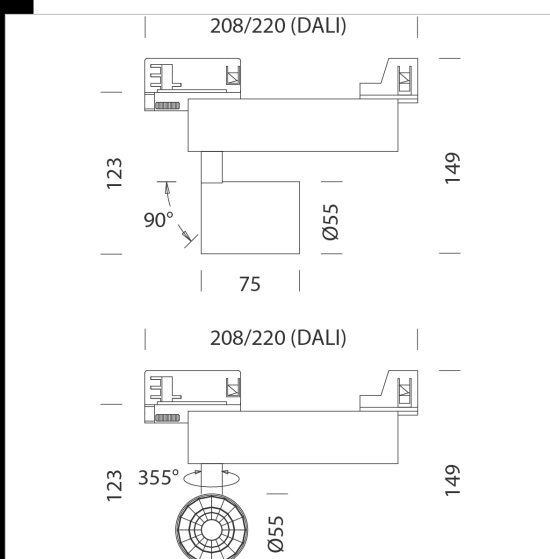

Asso A - Small

La illuminación de un ambiente interior pone cada vez más énfasis en el bienestar visual, la calidad estética y el ahorro de energía. Las nuevas fuentes LED permiten una elevada iluminancia y una excelente reproducción cromática.

Ésta es la razón por la cual Fosnova ha ampliado la gama de los productos históricos como Asso, introduciendo las versiones con varias medidas y adaptadores de carril, con versiones para empotrar orientables, equipadas con los Led High Performance de alta percepción visual, una novísima tecnología que actúa sobre la saturación de los colores de manera homogénea. Los novísimos proyectores Asso son por lo tanto perfectos para todos aquellos ambientes en los cuales los reflejos, las transparencias y la calidad del blanco y de los colores juegan un papel decisivo.

Cada versión permite la más alta calidad de la luz junto con una reproducción de los colores verdaderamente extraordinaria (CRI 95). Una gama completa de luminarias para resolver mejor cualquier proyecto de iluminación de interiores. Se pueden utilizar ópticas distintas y leds de potencia diferente en un único cuerpo, manteniendo así la continuidad estética incluso si se diferencian las cantidades de luz. Requisitos estos que la convierten en la luminaria por excelencia para las tiendas, la iluminación arquitectónica y el montaje en museos

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.

Reflector: de aluminio abillantado de alto rendimiento y antideslumbramiento.

De serie: con adaptador universal.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.

LED: Fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 95).

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22043210-00	CLD CELL	0,62	LED COB-1347lm-3000K-18°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043210-1241	CLD CELL-D-D	0,53	LED COB-1347lm-3000K-18°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043210-68	CLD CELL	0,64	LED COB-1441lm-4000K-18°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043210-6841	CLD CELL-D-D	0,55	LED COB-1441lm-4000K-18°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043230-00	CLD CELL	0,64	LED COB-1347lm-3000K-18°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043230-1241	CLD CELL-D-D	0,53	LED COB-1347lm-3000K-18°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043230-68	CLD CELL	0,62	LED COB-1441lm-4000K-18°-CRI>95	14 W	NEGRO
22043230-6841	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1441lm-4000K-18°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043212-00	CLD CELL	0,61	LED COB-1360lm-3000K-26°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043212-1241	CLD CELL-D-D	0,54	LED COB-1360lm-3000K-26°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043212-68	CLD CELL	0,99	LED COB-1455lm-4000K-26°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043212-6841	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1455lm-4000K-26°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043232-00	CLD CELL	0,59	LED COB-1360lm-3000K-26°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043232-1241	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1360lm-3000K-26°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043232-68	CLD CELL	0,99	LED COB-1455lm-4000K-26°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043232-6841	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1455lm-4000K-26°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043214-00	CLD CELL	0,61	LED COB-1297lm-3000K-38°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043214-1241	CLD CELL-D-D	0,54	LED COB-1297lm-3000K-38°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043214-68	CLD CELL	0,61	LED COB-1388lm-4000K-38°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043214-6841	CLD CELL-D-D	0,61	LED COB-1388lm-4000K-38°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043234-00	CLD CELL	0,65	LED COB-1297lm-3000K-38°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043234-1241	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1297lm-3000K-38°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043234-68	CLD CELL	0,99	LED COB-1388lm-4000K-38°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043234-6841	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1388lm-4000K-38°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043216-00	CLD CELL	0,61	LED COB-1308lm-3000K-63°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043216-1241	CLD CELL-D-D	0,53	LED COB-1308lm-3000K-63°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043216-68	CLD CELL	0,65	LED COB-1400lm-4000K-63°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043216-6841	CLD CELL-D-D	0,61	LED COB-1400lm-4000K-63°-CRI>95	14 W	BLANCO
22043236-00	CLD CELL	0,66	LED COB-1308lm-3000K-63°-CRI>95	13 W	NEGRO
22043236-1241	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1308lm-3000K-63°-CRI>95	14 W	NEGRO
22043236-68	CLD CELL	0,64	LED COB-1400lm-4000K-63°-CRI>95	14 W	NEGRO
22043236-6841	CLD CELL-D-D	0,99	LED COB-1400lm-4000K-63°-CRI>95	14 W	NEGRO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated