

Download

DXF 2D
- assod4.dxf



Asso "D" 4 - small

La illuminación de un ambiente interior pone cada vez más énfasis en el bienestar visual, la calidad estética y el ahorro de energía. Las nuevas fuentes LED permiten una elevada iluminancia y una excelente reproducción cromática.

Ésta es la razón por la cual Fosnova ha ampliado la gama de los productos históricos como Asso, introduciendo las versiones con varias medidas y adaptadores de carril, con versiones para empotrar orientables, equipadas con los Led High Performance de alta percepción visual, una novísima tecnología que actúa sobre la saturación de los colores de manera homogénea. Los novísimos proyectores Asso son por lo tanto perfectos para todos aquellos ambientes en los cuales los reflejos, las transparencias y la calidad del blanco y de los colores juegan un papel decisivo.

Una gama completa de luminarias para resolver mejor cualquier proyecto de iluminación de interiores. Se pueden utilizar ópticas distintas y leds de potencia diferente en un único cuerpo, manteniendo así la continuidad estética incluso si se diferencian las cantidades de luz. Requisitos estos que la convierten en la luminaria por excelencia para las tiendas, la iluminación arquitectónica y el montaje en museos

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión.


Reflector: de aluminio abrigado de alto rendimiento y antideslumbramiento.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

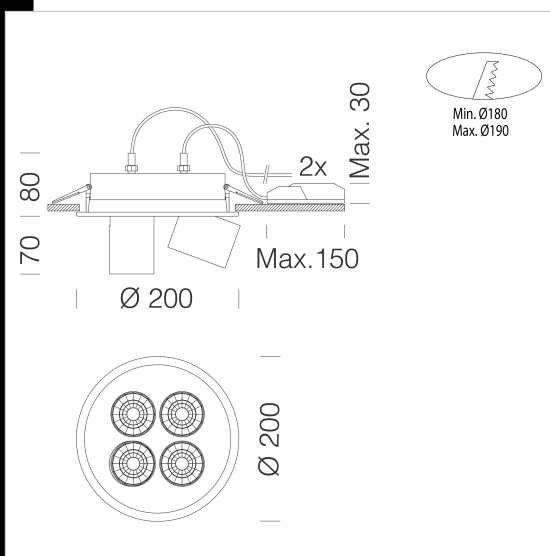

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22043910-00	CLD	1,70	LED COBx4-1455lm-3000K-18°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043930-00	CLD	1,70	LED COBx4-1455lm-3000K-18°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043910-68	CLD	1,70	LED COBx4-1556lm-4000K-18°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043930-68	CLD	1,70	LED COBx4-1556lm-4000K-18°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043910-1241	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1455lm-3000K-18°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043930-1241	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1455lm-3000K-18°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043910-6841	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1556lm-4000K-18°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043930-6841	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1556lm-4000K-18°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043911-00	CLD	1,70	LED COBx4-1469lm-3000K-26°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043931-00	CLD	1,70	LED COBx4-1469lm-3000K-26°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043911-68	CLD	1,70	LED COBx4-1571lm-4000K-26°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043931-68	CLD	1,70	LED COBx4-1571lm-4000K-26°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043911-1241	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1469lm-3000K-26°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043931-1241	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1469lm-3000K-26°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043911-6841	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1571lm-4000K-26°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043931-6841	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1571lm-4000K-26°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043912-00	CLD	1,70	LED COBx4-1401lm-3000K-38°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043932-00	CLD	1,70	LED COBx4-1401lm-3000K-38°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043912-68	CLD	1,70	LED COBx4-1499lm-4000K-38°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043932-68	CLD	1,70	LED COBx4-1499lm-4000K-38°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043912-1241	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1401lm-3000K-38°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043932-1241	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1401lm-3000K-38°-CRI>80	56 W	NEGRO
22043912-6841	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1499lm-4000K-38°-CRI>80	56 W	BLANCO
22043932-6841	CLD-D-D	1,70	LED COBx4-1499lm-4000K-38°-CRI>80	56 W	NEGRO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated