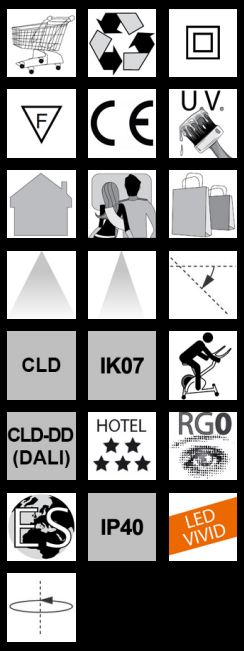

Descargar

DXF 2D
- fashionl1.dxf

Montaggi
- FASHION rev2.pdf



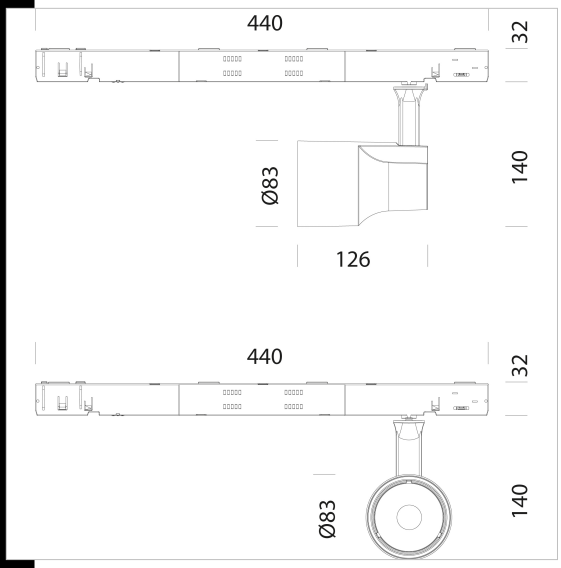

Fashion L1 con lentes

El color es un elemento fundamental del estímulo para comprar. El alumbrado de los puntos de venta tiene que apostar, por tanto, por una visualización de los colors del género expuesto. Un resultado que puede obtenerse sólo con fuentes de luz de amplio espectro, capaces de asegurar una visualización correcta de los colors. Fashion fue creado para satisfacer las exigencias de iluminar ambientes de exposición y lugares donde se requiere luz de acentuación.
Cuerpo: de aluminio fundido a presión.
Versión con lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.
Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.
fuentes de luz de alta eficiencia (CRI 95).
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0,9
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
La serie de leds high performance Vivid se ha diseñado con una nueva tecnología que actúa en la saturación de los colores de manera homogénea. Por esto, son muy apropiados en todos los entornos en los que los reflejos, las transparencias y la calidad del blanco y los colores son determinantes.
Bajo pedido: versión CLD CELLD-DIG (DALI) con subcódigo -1241 Versión con adaptador escamoteable y driver integrado regulable, que se puede utilizar sobre el carril OMNITRACK PLUS.

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22044610-00	CLD CELL	0.71	LED COB VIVID-1538lm-3000K-13°-CRI 95	19 W	BLANCO
22044611-00	CLD CELL	0.70	LED COB VIVID-1710lm-4000K-13°-CRI 95	19 W	BLANCO
22044612-00	CLD CELL	0.70	LED COB VIVID-1503lm-3000K-24°-CRI 95	19 W	BLANCO
22044613-00	CLD CELL	0.70	LED COB VIVID-1669lm-4000K-24°-CRI 95	19 W	BLANCO
22044630-00	CLD CELL	0.70	LED COB VIVID-1538lm-3000K-13°-CRI>95	19 W	NEGRO
22044631-00	CLD CELL	0.70	LED COB VIVID-1710lm-4000K-13°-CRI>95	19 W	NEGRO
22044632-00	CLD CELL	0.99	LED COB VIVID-1503lm-3000K-24°-CRI>95	19 W	NEGRO
22044633-00	CLD CELL	0.70	LED COB VIVID-1669lm-4000K-24°-CRI>95	19 W	NEGRO
22044610-1241	CLD CELL-D-D	0.72	LED COB VIVID-1538lm-3000K-13°-CRI>95	19 W	BLANCO
22044611-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED COB VIVID-1710lm-4000K-13°-CRI>95	19 W	BLANCO
22044612-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED COB VIVID-1503lm-3000K-24°-CRI>95	19 W	BLANCO
22044613-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED COB VIVID-1669lm-4000K-24°-CRI>95	19 W	BLANCO
22044630-1241	CLD CELL-D-D	0.75	LED COB VIVID-1538lm-3000K-13°-CRI>95	19 W	NEGRO
22044631-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED COB VIVID-1710lm-4000K-13°-CRI>95	19 W	NEGRO
22044632-1241	CLD CELL-D-D	0.99	LED COB VIVID-1503lm-3000K-24°-CRI>95	19 W	NEGRO
22044633-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED COB VIVID-1669lm-4000K-24°-CRI>95	19 W	NEGRO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.