


Download

DXF 2D
- domi.dxf

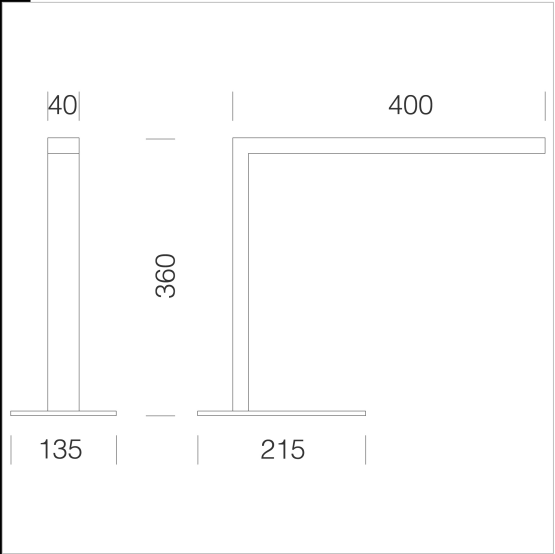

Domitilla

Cuerpo: en acero, completo con cable de alimentación DIMM.
Difusor: en policarbonato opalino.
Equipamiento: completo con botón de ajuste en el cable y fuente de alimentación enchufable para conectar directamente a la toma de corriente.
LED: mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22051010-00	CLD CELL	2,70	LED-630lm-4000K-CRI>90	0 W	BLANCO
22051010-39	CLD CELL	2,70	LED-588lm-3000K-CRI>90	0 W	BLANCO
22051030-00	CLD CELL	2,70	LED-630lm-4000K-CRI>90	0 W	NEGRO
22051030-39	CLD CELL	2,70	LED-588lm-3000K-CRI>90	0 W	NEGRO
22051070-00	CLD CELL	2,70	LED-630lm-4000K-CRI>90	0 W	GRAFITO
22051070-39	CLD CELL	2,70	LED-588lm-3000K-CRI>90	0 W	GRAFITO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated