

Descargar

DXF 2D
- 60210.dxf

Montaggi
- CUBIC 07-07.pdf




Cubic a la pared

Cuerpo: en vaciado a presión de aluminio barnizado a polvo con un tipo de barniz a base de resina acrílica resistente a los rayos ultravioletas, previo tratamiento de cromatación. Versiones a muro con difusor dirigible a 350°.

Difusor: cristal en vidrio moldeado resistente a los golpes. Versiones en color con cristal arenado y barnizado a líquido con barnices resistentes a las altas temperaturas. Cableado: realizado con cables en teflón resistentes a las altas temperaturas, abrazaderas de conexión a la red con máxima sección admitida por parte de los conductores de 2,5 mm².

Normativas: productos en conformidad a las normas vigentes: CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1.

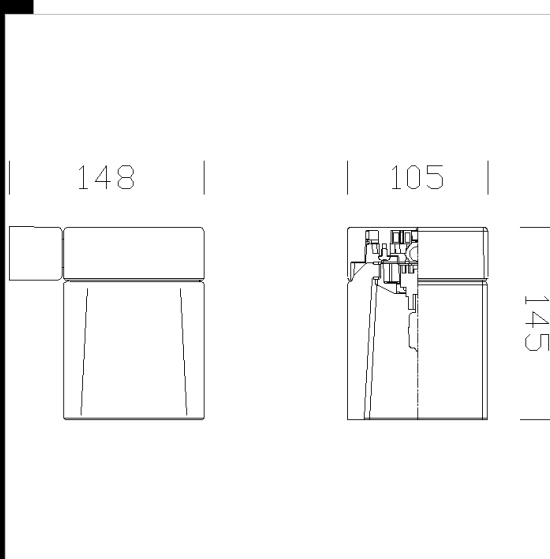

Código	Cableado	Kg	WTot	Color
22060211-00	CLD S	2.15	0 W	BIANCO
22060273-00	CLD S	2.15	0 W	GRIGIO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.