

Cubic a la pared doble

Cuerpo: en vaciado a presión de aluminio barnizado a polvo con un tipo de barniz a base de resina acrílica resistente a los rayos ultravioletas, previo tratamiento de cromatación. Versiones a muro con difusor dirigible a 350°.
 Difusor: cristal en vidrio moldeado resistente a los golpes. Versiones en color con cristal arenado y barnizado a líquido con barnices resistentes a las altas temperaturas.

Equipo: aparato abastecido sin bombillas.


Cableado: realizado con cables en teflón resistentes a las altas temperaturas, abrazaderas de conexión a la red con máxima sección admitida por parte de los conductores de 2,5 mm².

Normativas: productos en conformidad a las normas vigentes: CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1

Descargar

DXF 2D
- 60311.dxf

Montaggi
- CUBIC 07-07.pdf

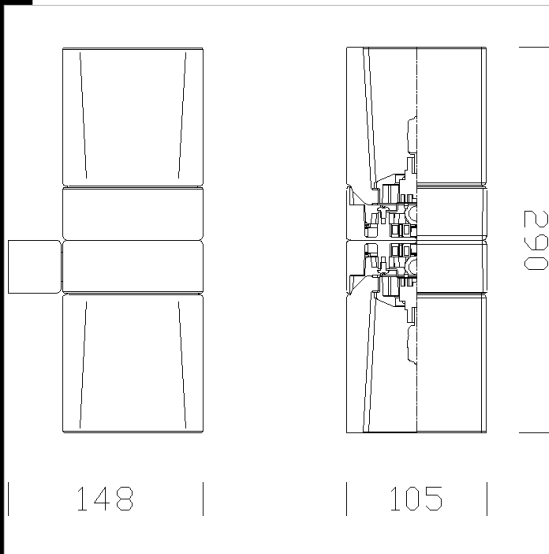

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22060329-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	ROSA
22060334-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	AGUAMARINA
22060355-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	AMARILLO
22060346-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	VERDE
22060396-00	S	0.00	ALO max 60---	0 W	G9	ÁMBAR
22060359-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	AMARILLO
22060395-00	S	0.00	INC max 2X40---	0 W	E14	ÁMBAR
22060384-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	AZUL
22060312-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	BLANCO
22060311-00	S	4.15	INC max 2X40---	0 W	E14	BLANCO
22060385-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	AZUL
22060366-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	AZUL CLARO
22060328-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	ROSA
22060347-00	S	4.15	ALO max 60---	0 W	G9	VERDE
22060365-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	AZUL CLARO
22060333-00	S	3.90	INC max 2X40---	0 W	E14	AGUAMARINA

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.