




Cubic en suspensión

Cuerpo: en vaciado a presión de aluminio barnizado a polvo con un tipo de barniz a base de resina acrílica resistente a los rayos ultravioletas, previo tratamiento de cromatación. Versiones a muro con difusor dirigible a 350°.
 Difusor: cristal en vidrio moldeado resistente a los golpes. Versiones en color con cristal arenado y barnizado a líquido con barnices resistentes a las altas temperaturas. Cableado: realizado con cables en teflón resistentes a las altas temperaturas, abrazaderas de conexión a la red con máxima sección admitida por parte de los conductores de 2,5 mm².
 Normativas: productos en conformidad a las normas vigentes: CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1.

Descargar

- DXF 2D
- 60412.dxf
- Montaggi
- CUBIC 07-07.pdf

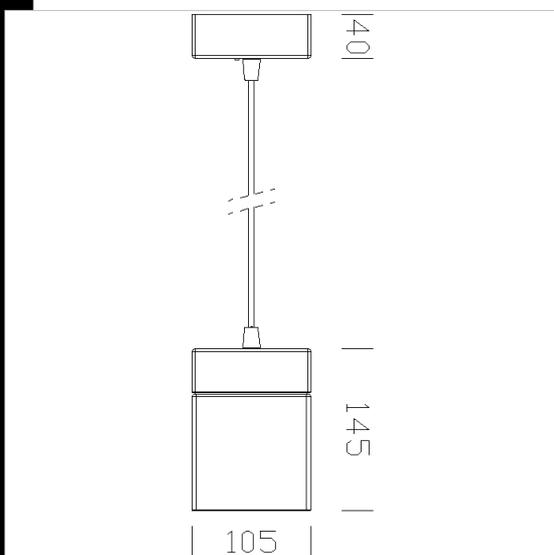

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.