


Mac - POWERLED 7W - DIMM - 220-240V

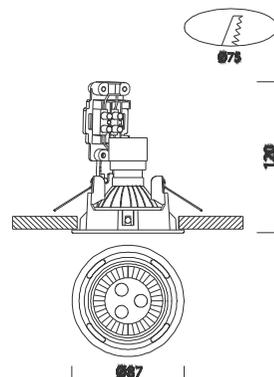

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22061012-00	CLD CELL	0.30	blanco	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061072-00	CLD CELL	0.30	plata m.	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061032-00	CLD CELL	0.30	negro	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061062-00	CLD CELL	0.30	cromado	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061082-00	CLD CELL	0.30	oro	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061092-00	CLD CELL	0.30	latón brillante	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22061014-00	CLD CELL	0.30	blanco	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061074-00	CLD CELL	0.30	plata m.	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061034-00	CLD CELL	0.30	negro	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061064-00	CLD CELL	0.30	cromado	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061084-00	CLD CELL	0.30	oro	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22061094-00	CLD CELL	0.30	latón brillante	0x0x120 Ø87	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°

Serie con focos para empotrar realizada de zama fundida a presión. Provista de un cuerpo interior que permite el emplazamiento al ras del cielo raso o la extracción permitiendo el control sobre la orientación del haz luminoso (0-20°).

Posibilidad de montaje incluso en tijas de paso 100.

Cuerpo: De zama fundida a presión con soporte de acero, sobre el cual está emplazada la bornera. Incluye resortes para el empotrado.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.