



Low glare 1 - DIMM

Low glare representa la evolución tecnológica del foco para empotrar. Las ventajas principales de este producto de última generación son el ahorro energético, la gran flexibilidad de uso y una calidad superior de la iluminación. Los LEDS de última generación de 7 W permiten un ahorro considerable, si se comparan con los antiguos productos, incluso del 80%, y tienen una vida útil que llega a las 40.000 horas, que garantiza un mantenimiento óptimo del flujo luminoso

La calidad alta de los focos Low glare está garantizada, también, por temperaturas de color específicas 10.000K) y ópticas apantalladas antideslumbramiento

Regulable con dimmer con los dispositivos más comunes (por ejemplo, para halógenas DIM IGBT)

Totalmente ensamblado y listo para instalar

Corpo: de aluminio ajustable con muelles.

Específicas con óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad.

Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliéster resistente a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.

Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

Puede ser instalado en un orificio por lo menos hasta Ø64 a Ø108. De serie con anillo adaptador para permitir una adherencia mayor al orificio de encastre.

Bajo pedido: 60° con subcódigo -0032 - 25° con subcódigo -0031

LED 8W - 230V - 800lm - 2750k - CRI 83 - 40000h

LED 8W - 230V - 800lm - 3000k - CRI 83 - 40000h

LED 8W - 230V - 800lm - 4000k - CRI 83 - 40000h


Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Factor de potencia: 0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40000h (L70B50)

Un potencia menor se traduce en un ahorro mayor, con más de un 80% de ahorro

empotrado Ø 64/108mm

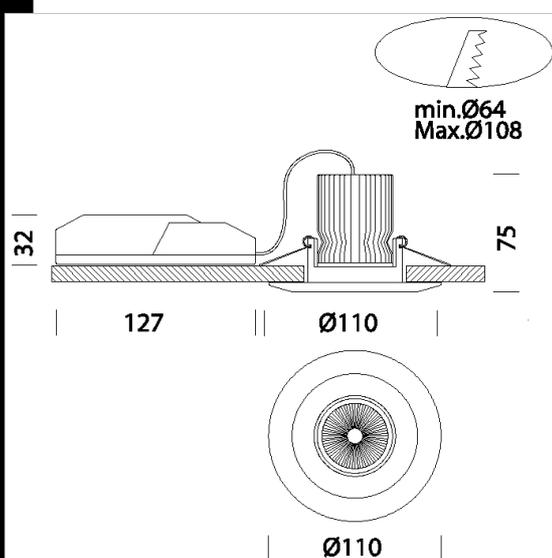

Descargar

DXF 2D
- lg1.dxf

Montaggi
- low glare 1-2.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22061474-00	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-4000K - 38°-CRI 83	ALUMINIO
22061475-0031	CLD CELL-D	0,60	LED 8W	-	800lm-2750K - 38°-CRI 83	Aluminio
22061414-00	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-4000K - 38°-CRI 83	BLANCO
22061475-09	CLD CELL-D-E	0,75	LED 8W	-	800lm-2750K - 38°-CRI 83	ALUMINIO
22061415-09	CLD CELL-D-E	0,80	LED 8W	-	800lm-2750K - 38°-CRI 83	BLANCO
22061475-00	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-2750K - 38°-CRI 83	ALUMINIO
22061415-0031	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-2750K - 38°-CRI 83	BLANCO
22061470-09	CLD CELL-D-E	0,75	LED 8W	-	800lm-3000K - 38°-CRI 83	ALUMINIO
22061415-0032	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-2750K - 60°-CRI 83	BLANCO
22061470-0032	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-3000K - 60°-CRI 83	ALUMINIO
22061475-0032	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-2750K - 60°-CRI 83	ALUMINIO
22061410-0032	CLD CELL-D	0,30	LED 8W	-	800lm-3000K - 60°-CRI 83	BLANCO
22061414-0032	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-4000K - 60°-CRI 83	BLANCO
22061474-0032	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-4000K - 60°-CRI 83	ALUMINIO
22061410-09	CLD CELL-D-E	0,75	LED 8W	-	800lm-3000K - 38°-CRI 83	BLANCO
22061415-09	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-2750K - 38°-CRI 83	BLANCO
22061474-09	CLD CELL-D-E	0,75	LED 8W	-	800lm-4000K - 38°-CRI 83	ALUMINIO
22061470-0031	CLD CELL-D	0,33	LED 8W	-	800lm-3000K - 25°-CRI 83	ALUMINIO
22061414-09	CLD CELL-D-E	0,80	LED 8W	-	800lm-4000K - 38°-CRI 83	BLANCO
22061410-0031	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-3000K - 25°-CRI 83	BLANCO
22061474-0031	CLD CELL-D	0,60	LED 8W	-	800lm-4000K - 25°-CRI 83	Aluminio
22061414-0031	CLD CELL-D	0,30	LED 8W	-	800lm-4000K - 25°-CRI 83	BLANCO
22061470-00	CLD CELL-D	0,35	LED 8W	-	800lm-3000K - 38°-CRI 83	ALUMINIO
22061410-00	CLD CELL-D	0,30	LED 8W	-	800lm-3000K - 38°-CRI 83	BLANCO

Accesorios

