


## M60 LED white

Cuerpo M60: de aluminio torneado.  
Cableado: transformador en dc 350/700mA a parte; para versión RGB existe la posibilidad de utilizarla con el módulo de control MASTER (maestro) e SLAVE (esclavo).

Equipamiento M60: de serie se suministran tornillos autorroscantes para la instalación sobre paneles de madera, cartón yeso o chapa; se suministran tornillos y soportes de anclaje para perfilado circular de  $\varnothing$  60 mm para instalaciones en paredes de albañilería.

Normativa: productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.

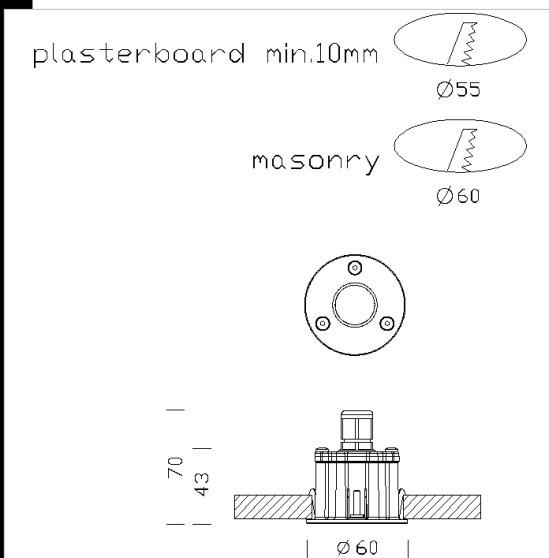

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22061511-2191	CLD S+L	0.00	LED-225lm-3000K-24°-CRI 80	3 W	116
22061512-2191	CLD S+L	0.00	LED-450lm-3000K-24°-CRI 80	3 W	0
22061571-00	CLD S+L	0.20	LED-450lm-3000K-24°-CRI 80	3 W	ARGENTO
22061512-00	CLD S+L	0.20	LED-450lm-3000K-24°-CRI 80	3 W	BIANCO
22061562-00	CLD S+L	0.20	LED-225lm-3000K-24°-CRI 80	1 W	CROMATO
22061511-00	CLD S+L	0.20	LED-225lm-3000K-24°-CRI 80	1 W	BIANCO
22061563-00	CLD S+L	0.20	LED-450lm-3000K-24°-CRI 80	3 W	CROMATO
22061570-00	CLD S+L	0.20	LED-225lm-3000K-24°-CRI 80	1 W	ARGENTO

### Accesorios



- 700mA LED power supply



- 350mA LED power supply



CLD  
S+L

### Descargar

DXF 2D  
- 61570.dxf

Montaggi  
- M60 rev5.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de  $\pm$  el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.