



M60 LED FULLCOLOR RGB

Cuerpo M60: de aluminio torneado.
 Cableado: transformador en dc 350/700mA a parte; para versión RGB existe la posibilidad de utilizarla con el módulo de control MASTER (maestro) e SLAVE (esclavo).

Equipamiento M60: de serie se suministran tornillos autorroscantes para la instalación sobre paneles de madera, cartón yeso o chapa; se suministran tornillos y soportes de anclaje para perfilado circular de \varnothing 60 mm para instalaciones en paredes de albañilería.

Normativa: productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.

Completo con POWERLED RGB 3.2W - R30 / G40 / B9 - 25°


Posibilidad de elegir los grados de apertura de la lente (10°-25°-30°-40°).

Se suministran tornillos autorroscantes para la instalación sobre paneles de madera, cartón yeso o chapa. En caso de que se quisieran hacer funcionar 9 focos de manera sincrónica, es preciso comprar a parte MASTER (cód. 22090870-00) e SLAVE (cód. 22090871-00).

Descargar


DXF 2D
 - 61570.dxf

Montaggi
 - M60 rev5.pdf

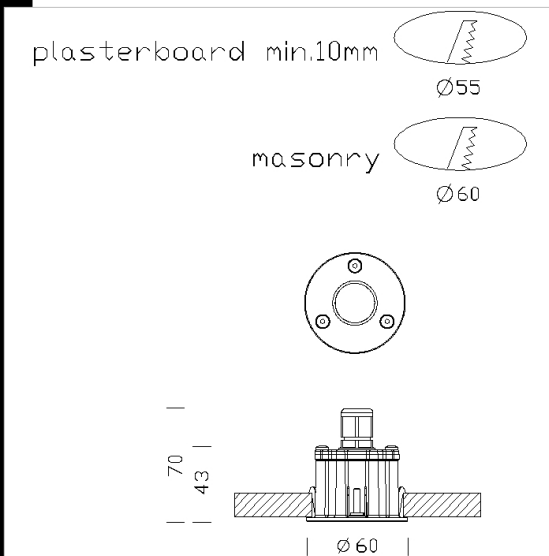

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22061566-00	CLD S+L	0.15	LED 3.2W RGB-R30 G40 B9--	3 W	CROMATO
22061575-00	CLD S+L	0.15	LED 3.2W RGB-R30 G40 B9--	3 W	ARGENTO
22061516-00	CLD S+L	0.15	LED 3.2W RGB-R30 G40 B9--	3 W	BIANCO

Accesorios

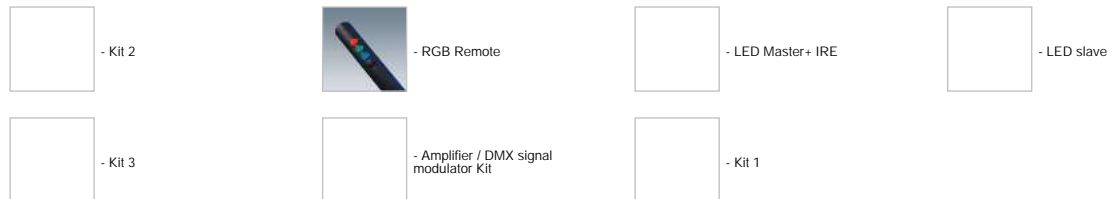

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.