


Marte 10

Cuerpo: de aluminio fundido a presión con alojamiento para muelles de fijación al techo. Lente: en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo. Normativa: Fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, están protegidos con el grado según las normas EN60529.

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471 LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia >0,9.

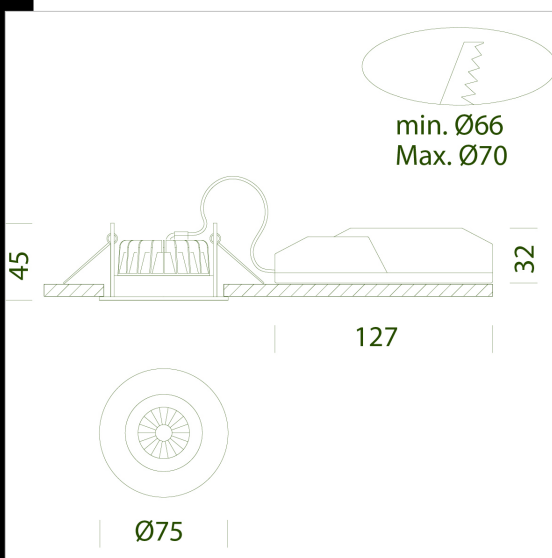

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22061801-00	CLD	0,20	LED COB-670lm-3000K-40°-CRI 92	6 W	BLANCO
22061801-68	CLD	0,20	LED COB-700lm-4000K-40°-CRI 92	6 W	BLANCO



Download

DXF 2D
- marte10.dxf

Montaggi
- MARTE_4...12 rev7.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated