



Download


DXF 2D
- marte4.dxf

Montaggi
- MARTE_4...12 rev7.pdf



Marte 4

Cuero: De aluminio fundido a presión.
 Reflector: En polycarbonato metalizado a la alta representación.
 Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529. Junta de protección de goma de silicona en cumplimiento de la normativa francesa BBC (Bâtiment Basse Consommation).
 LED: mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
 Diámetro empotrado 70/80mm

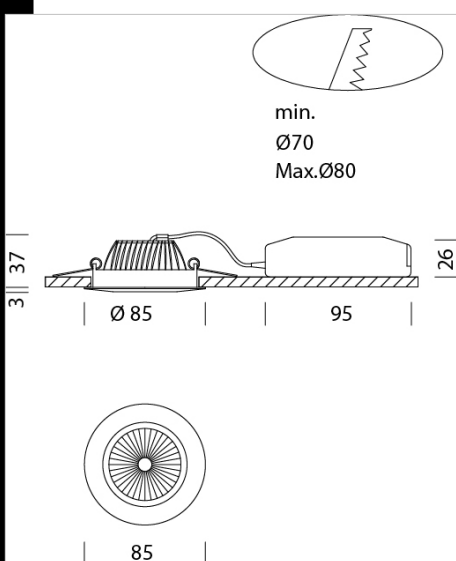

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22061810-00	CLD	0,18	LED COB-481lm-3000K-30°-CRI 92	5 W	BLANCO
22061810-68	CLD	0,19	LED COB-515lm-4000K-30°-CRI 92	5 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated