


Janus POWERLED RGB FULLCOLOR

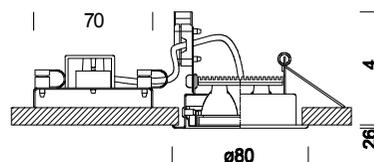

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22062116-00	CLD S+L	0.30	blanco		POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062133-00	CLD S+L	0.30	negro	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062174-00	CLD S+L	0.30	plata m.	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062166-00	CLD S+L	0.30	cromado	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm
22062197-00	CLD S+L	0.30	latón brillante	0x0x80 Ø64	POWERLED 3x3.2W RGB-R 84lm G 144lm B 36lm

Focos para empotrar, de acero, orientables, de dimensiones reducidas.

Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.

Cuerpo: De acero con soporte de acero, sobre el cual está emplazada la bornera. Incluye resortes para el empotrado.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Completo con POWERLED FULLCOLOR RGB de 3.2W cada

Utilizar un transformador master código 22090870-00 para alimentar un max de 3 Fullcolor. Para alimentar otros 3 focus rgb en sincronia con el master, que se comprar SLAVE código 22090871-00.