


Janus 12 Volts con lámpara y vidrio + DIMM

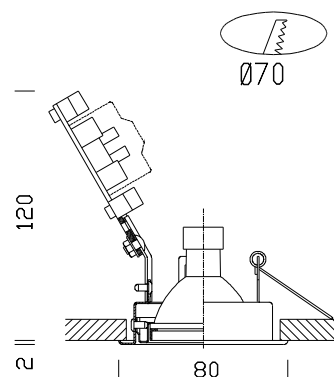

Código	Cableado	Voltios	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22062117-00	SL+T	12	0.30	blanco	0x0x120 Ø80	DICR 50-GU5.3
22062177-00	SL+T	12	0.30	plata m.	0x0x120 Ø80	DICR 50-GU5.3

Focos para empotrar, de acero, orientables, de dimensiones reducidas.

Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.

Cuerpo: De acero con soporte de acero, sobre el cual está emplazada la bornera. Incluye resortes para el empotrado.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados, cables de teflón.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Versión completa de lámparas DICR y vidrio.