




Antares IP

Cuerpo: De aluminio fundido a presión.
 Reflector: En polycarbonato metalizado a la alta representación.
 Pantalla: de material plástico anti-reflejos.
 Instalación: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero zincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable.
 Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección IP44 según las normas EN 60529.
 Factor de potencia: 0.9
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 Bajo pedido: Junta de protección de goma de silicona IP65 en cumplimiento de la normativa francesa BBC (Bâtiment Basse Consommation).
 empotrado Ø 70/85mm

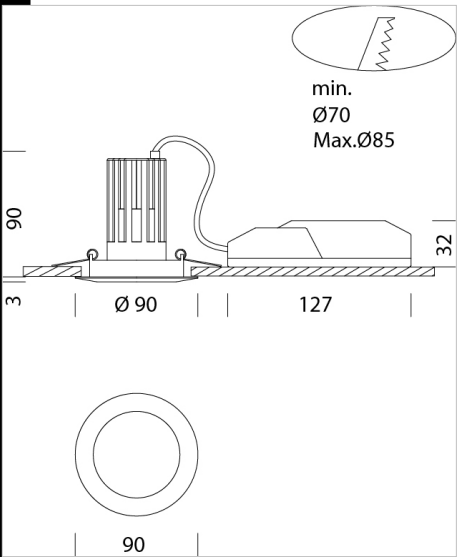

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22062410-00	CLD	0,38	LED COB-671lm-3000K-38°-CRI>90	10 W	BLANCO
22062411-00	CLD	0,39	LED COB-743lm-4000K-38°-CRI>90	10 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated