
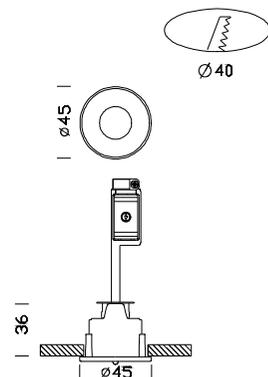


M45 Ministar

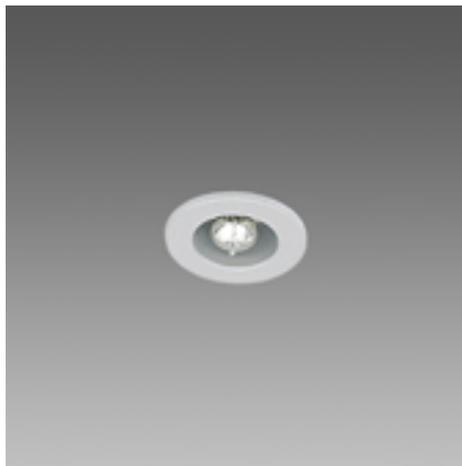

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22062511-00	S+L	0.20	blanco	0x0x63 Ø45	ALO 20-gy6.35-800cd-3000K-Ra 100
22062570-00	S+L	0.20	plata m.	0x0x63 Ø45	ALO 20-gy6.35-800cd-3000K-Ra 100
22062562-00	S+L	0.20	cromado	0x0x63 Ø45	ALO 20-gy6.35-800cd-3000K-Ra 100

Cuerpo M45: de aleación de aluminio y zinc (zama) fundida a presión.

Cableado: transformador en dc 350/700mA a parte; para versión RGB existe la posibilidad de utilizarla con el módulo de control MASTER (maestro) e SLAVE (esclavo).

Equipamiento M45: de serie se suministran resortes de banda para falsos techos superiores a 5 mm; para falsos techos con espesor de 1 a 5 mm utilice resortes al ras.

Normativa: productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: versión con lámparas con LED blanco 1-3w, LED RGB, lámpara Ministar 20w.