

M45 LED FULLCOLOR RGB

Cuerpo M45: de aleación de aluminio y zinc (zama) fundida a presión.
Cableado: transformador en dc 350 (22090870-00 max 9 spot); a parte para versión RGB existe la posibilidad de utilizarla con el módulo de control MASTER (maestro) e SLAVE ((22090871-00).

Equipamiento M45: de serie se suministran resortes de banda para falsos techos superiores a 5 mm; para falsos techos con espesor de 1 a 5 mm utilice resortes al ras.

Normativa: productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.

Completo con POWERLED RGB 3.2W - R30 / G40 / B9 - 40°


Posibilidad de elegir los grados de apertura de la lente (10°-25°-30°-40°).

Se suministran tornillos autorroscantes para la instalación sobre paneles de madera, cartón yeso o chapa. En caso de que se quisieran hacer funcionar 9 focos de manera sincrónica, es preciso comprar a parte MASTER (cód. 22090870-00) e SLAVE (cód. 22090871-00).

Download

DXF 2D
- 62613.dxf

Montaggi
- m45_rgb.pdf

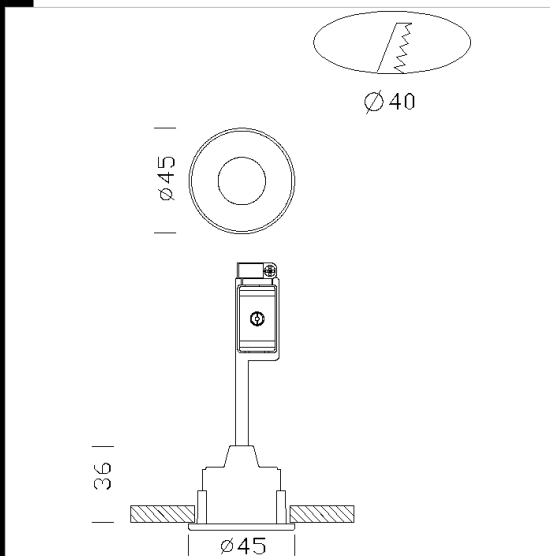

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22062675-00	CLD S+L	0,20	LED 3.2W RGB		R30 G40 B9--	PLATA
22062667-00	CLD S+L	0,20	LED 3.2W RGB		R30 G40 B9--	CROMADO
22062616-00	CLD S+L	0,20	LED 3.2W RGB		R30 G40 B9--	BLANCO

Accessori



- LED Master+ IRE



- Kit 1



- Amplifier / DMX signal



- LED slave



- RGB Remote



- Kit 2



- Kit 3