

Download

DXF 2D
- 62613.dxf

Montaggi
- m45.pdf



M45 LED white


Cuerpo M45: de aleación de aluminio y zinc (zama) fundida a presión.
Cableado: transformador en dc 350mA (22090832-00 max 1 spot, 22090837-00 max 5 spot) 700mA (22090832-00 max 1 spot, 22090837-00 max 5 spot) a parte

Equipamiento M45: de serie se suministran resortes de banda para falsos techos superiores a 5 mm; para falsos techos con espesor de 1 a 5 mm utilice resortes al ras.

Normativa: productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.

LED 3w - 3000K - 300lm - 24°

LED 6w - 3000K - 600lm - 24°

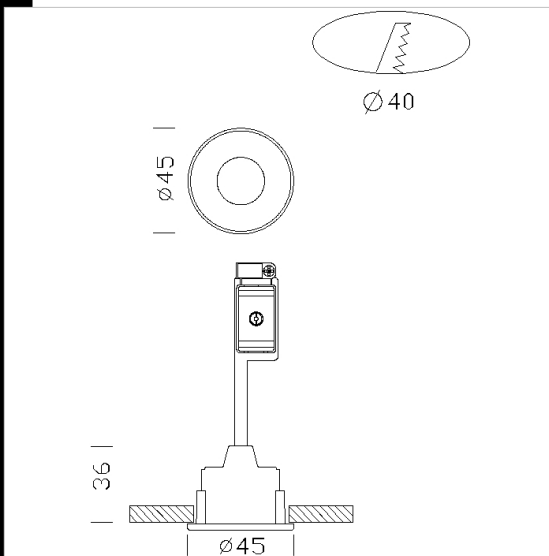

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22062673-00	CLD S+L	0,12	LED white 6W	-	600lm-3000K - 24°-CRI 80	PLATA
22062664-00	CLD S+L	0,12	LED white 3W	-	300lm-3000K - 24°-CRI 80	CROMADO
22062665-00	CLD S+L	0,12	LED white 6W	-	600lm-3000K - 24°-CRI 80	CROMADO
22062612-00	CLD S+L	0,12	LED white 6W	-	600lm-3000K - 24°-CRI 80	BLANCO
22062672-00	CLD S+L	0,12	LED white 3W	-	300lm-3000K - 24°-CRI 80	PLATA
22062613-00	CLD S+L	0,12	LED white 3W	-	300lm-3000K - 24°-CRI 80	BLANCO

Accessori



- 700mA LED power supply



- 350mA LED power supply