


Luna 1 - POWERLED 4000K

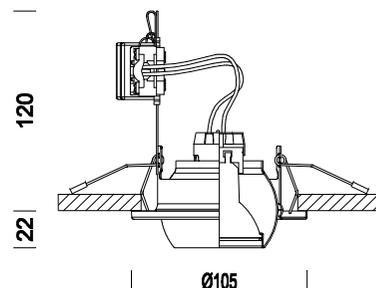

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22063012-00	CLD S+L	0.30	blanco	0x0x120 Ø102	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22063073-00	CLD S+L	0.30	plata m.	0x0x120 Ø102	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22063064-00	CLD S+L	0.30	cromado	0x0x120 Ø102	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22063095-00	CLD S+L	0.30	oro	0x0x120 Ø102	POWERLED white-650lm-3000K-25°

Serie de focos para empotrar orientables y de una altura reducida, ideales, por lo tanto, para su instalación en cielos rasos bajos o ménsulas de exhibición. Son extremadamente simples para instalar.

Cuerpo: De zama fundida a presión con soporte de acero, sobre el cual está emplazada la bornera. Incluye resortes para el empotrado.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.

Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvanico diferente.

Cableado: El transformador se debe comprar por separado.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Incluye con 1 módulo POWERLED 3X2.5w - 4000K - 650lm@700mA - 25°

Comprar un transformador aparte cód. 22090837-00 (max 4 - 350mA)