





Download

DXF 2D
- ecojanus.dxf
Montaggi
- ECO JANUS DEIMOS REV0.pdf

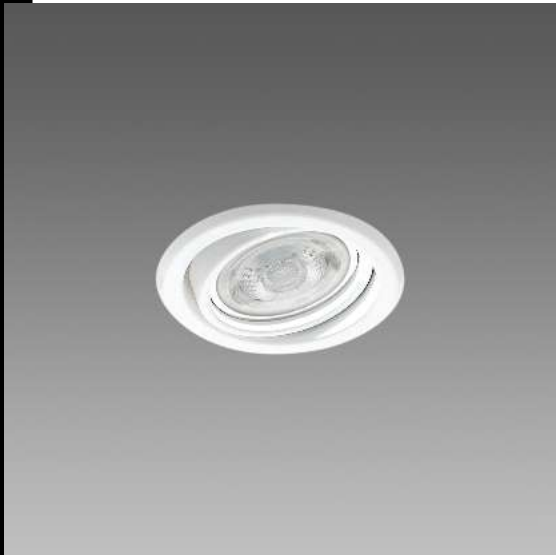

Eco Janus - DIMM

Focos para empotrar, de acero, orientables, de dimensiones reducidas.
Cuerpo: De acero con soporte de acero, sobre el cual está emplazada la bornera. Incluye resortes para el empotrado.
Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
Factor de potencia: 0.8
Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 25000h (L70B50)

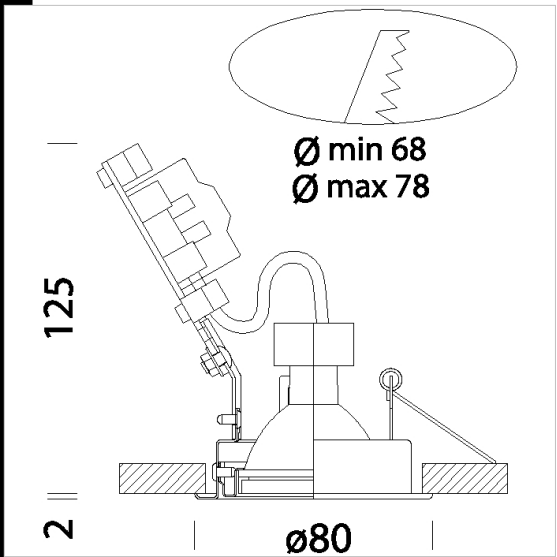

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22063291-00	CLD-DI	0,25	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ORO
22063264-00	CLD-DI	0,25	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	CROMADO
22063233-00	CLD-DI	0,25	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	NEGRO
22063212-00	CLD-DI	0,25	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	BLANCO
22063271-00	CLD-DI	0,25	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	PLATA

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated