


Sirio CDM-R mini

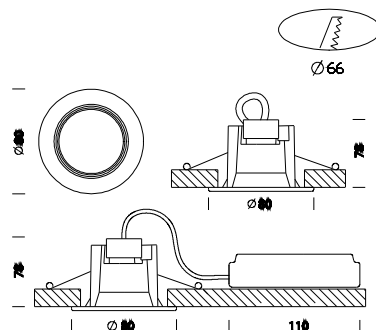

v.B.
IP20

v.L.
IP43

IK04

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22063315-00	CELL	0.50	blanco	0x0x50 $\varnothing 80$	CDM-R mini 35 elite-Gx10-8500cd-3000K - 25°-Ra 90
22063335-00	CELL	0.50	negro	0x0x50 $\varnothing 80$	CDM-R mini 35 elite-Gx10-8500cd-3000K - 25°-Ra 90
22063375-00	CELL	0.50	plata m.	0x0x50 $\varnothing 80$	CDM-R mini 35 elite-Gx10-8500cd-3000K - 25°-Ra 90
22063312-00	CELL	0.50	blanco	0x0x50 $\varnothing 80$	CDM-R mini 50 elite-Gx10-7000cd-3000K - 40°-Ra 90
22063373-00	CELL	0.50	plata m.	0x0x50 $\varnothing 80$	CDM-R mini 50 elite-Gx10-7000cd-3000K - 40°-Ra 90
22063332-00	CELL	0.50	negro	0x0x50 $\varnothing 80$	CDM-R mini 50 elite-Gx10-7000cd-3000K - 40°-Ra 90

Cuerpo: De zama fundida a presión.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Incluye lámparas ALO de 230 V, funcionan con tensión de red sin transformador.