


## Sirio con lámpara 230 V

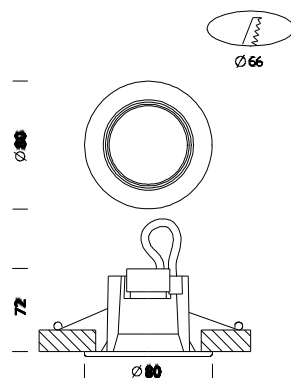

Código	Cableado	Voltios	Óptica	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22063698-00	CN-L	230	M	0.4	latón brillante	0x0x50	ALO 50-GU10-950cd-2900K-Ra 100
22063688-00	CN-L	230	M	0.4	oro	0x0x50	ALO 50-GU10-950cd-2900K-Ra 100
22063668-00	CN-L	230	M	0.4	cromado	0x0x50	ALO 50-GU10-950cd-2900K-Ra 100
22063618-00	CN-L	230	M	0.4	blanco	0x0x50	ALO 50-GU10-950cd-2900K-Ra 100
22063608-00	CN-L	230	M	0.4	negro	0x0x50	ALO 50-GU10-950cd-2900K-Ra 100

Cuerpo: De zama fundida a presión.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Cableado: El transformador se debe comprar por separado.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Incluye lámparas ALO de 230 V, funcionan con tensión de red sin transformador.