


Deimos 12 Volts con lámpara

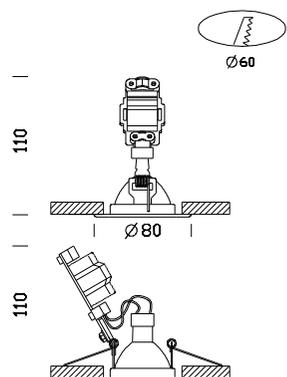

Código	Cableado	Voltios	Óptica	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22063967-00	S+L	12	M	0.3	cromado	0x0x112	ALU 50-GU5.3-1800cd-3000K-Ra 100
22063937-00	S+L	12	M	0.3	negro	0x0x112	ALU 50-GU5.3-1800cd-3000K-Ra 100
22063997-00	S+L	12	M	0.3	latón brillante	0x0x112	ALU 50-GU5.3-1800cd-3000K-Ra 100
22063977-00	S+L	12	M	0.3	plata m.	0x0x112	ALU 50-GU5.3-1800cd-3000K-Ra 100
22063917-00	S+L	12	M	0.3	blanco	0x0x112	ALU 50-GU5.3-1800cd-3000K-Ra 100

Focos para empotrar para lámparas dicróicas de 12 V o 230 V de dimensiones reducidas, extremadamente simples de instalar y de extrema facilidad de mantenimiento. Poseen una óptima relación calidad/precio.

Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.

Cuerpo: Chapa de acero.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Cableado: El transformador se debe comprar por separado.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Versión completa de lámparas ALU (ILCOS HAG/LP50 - GU 5.3 - 51/38-10).