



Deimos 230V

Focos para empotrar para lámparas dicróicas de 12 V o 230 V de dimensiones reducidas, extremadamente simples de instalar y de extrema facilidad de mantenimiento. Poseen una óptima relación calidad/precio.

Possibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.

Cuerpo: Chapa de acero.


Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Cableado: El transformador se debe comprar por separado.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Versión completa de lámparas ALO 230V color caliente.

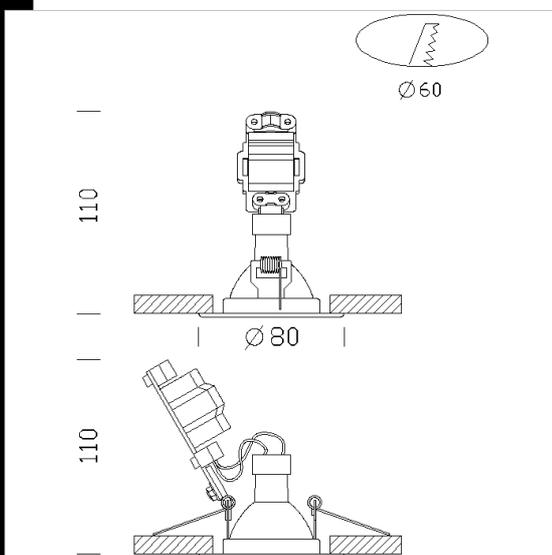

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22064068-00	S+L	0,16	ALO 50-950cd-2900K-Ra 100	50 W	GU10	CROMATO
22064018-00	S+L	0,16	ALO 50-950cd-2900K-Ra 100	50 W	GU10	BIANCO
22064078-00	S+L	0,16	ALO 50-950cd-2900K-Ra 100	50 W	GU10	ARGENTO
22064098-00	S+L	0,16	ALO 50-950cd-2900K-Ra 100	50 W	GU10	OTTONE
22064038-00	S+L	0,16	ALO 50-950cd-2900K-Ra 100	50 W	GU10	NERO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.