


Deimos EcoHALo

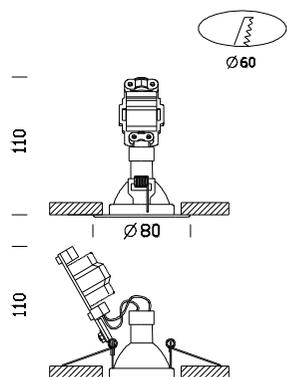

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22064013-00	S+L	0.20	blanco	0x0x110 Ø80	EcoHALO 35-Gu10-350cd-2900K-50°
22064073-00	S+L	0.20	plata m.	0x0x110 Ø80	EcoHALO 35-Gu10-350cd-2900K-50°

Focos para empotrar para lámparas dicróicas de 12 V o 230 V de dimensiones reducidas, extremadamente simples de instalar y de extrema facilidad de mantenimiento. Poseen una óptima relación calidad/precio.

Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.

Cuerpo: Chapa de acero.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Cableado: El transformador se debe comprar por separado.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Versión completa de lámparas EcoHALO 230V color caliente.